



软管

热缩管/编织套管

热缩管

代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	温度	收缩温度	
						起始	完全
ZIG10	热缩管 普通型	聚乙烯	黑色	VW-1	-55~125°C	70°C	110°C

特性：热收缩套管是一种新式的环保无卤阻燃型套管，产品物美价廉，能为电线、电缆和电线端子提供绝缘保护。具有低温收缩、柔软阻燃、绝缘防蚀等特点。广泛应用于各种线束、焊点、电感的绝缘保护盒金属管、棒的防锈、防蚀等。

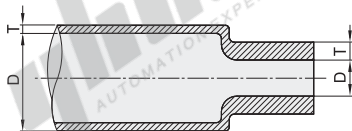

视角标准：第一视角

型号	收缩前		收缩后		包装 (米/卷)	
	代码	规格	内径D	壁厚T		
ZIG10	0.9	0.90	0.10	0.40	0.22	200
	1	1.00	0.15	0.50	0.22	200
	1.5	1.50	0.15	0.65	0.28	200
	2	2.00	0.18	0.85	0.32	200
	2.5	2.50	0.18	1.00	0.35	200
	3	3.00	0.18	1.30	0.38	200
	3.5	3.50	0.18	1.50	0.40	200
	4	4.00	0.22	1.80	0.42	200
	4.5	4.50	0.25	2.00	0.45	200
	5	5.00	0.25	2.30	0.50	100
	5.5	5.50	0.25	2.50	0.55	100
	6.5	6.50	0.28	3.00	0.55	100
	7.5	7.50	0.28	3.50	0.55	100
	8.5	8.50	0.28	4.00	0.60	100
	9.5	9.50	0.30	4.50	0.60	100
10.5	10.5	0.30	5	0.60	100	



型号		收缩前	
代码	规格	内径D	壁厚T
ZIG10	0.9	0.90	0.10
	1	1.00	0.15




ZIG10-0.9



编织套管

代码	类型	材质	颜色	温度	阻燃等级	熔点
ZIG13	编织套管 PET伸缩套管	环保阻燃PET丝	黑色	-50~+150°C	VW-1	240±10°C

特性：柔软度极佳，易于弯曲，可松可紧，易于引线操作，良好的伸缩性，弹性及耐磨性。



视角标准：第一视角

型号	代码	公称尺寸	W 折径	扩充范围		包装 (米/卷)
				min	max	
ZIG13	3	1/8	1	6	500	
	6	1/4	3	9	100	
	8	5/16	5	16	100	
	10	3/8	7	19	100	
	12	1/2	8	24	100	
	16	5/8	10	27	100	
	19	3/4	14	30	100	
	25	1	18	35	100	
	32	1 1/4	20	50	100	
	38	1 1/2	30	60	100	
	45	1 3/4	35	75	100	
	50	2	40	80	100	
	64	2 1/2	45	105	100	
	76	3	64	120	100	



型号		W折径
代码	公称尺寸	
ZIG13	3	1/8
	6	1/4

ZIG13-3

