


自动锁定型伸缩撑杆

一般型/拉伸解锁


普通门用·两点固定

代码	类型	材质	表面处理
HFX32	两点固定	SPCC	镀锌
HFX33		拉伸解锁	拉丝
HFX34			发纹处理


一般型
HFX32

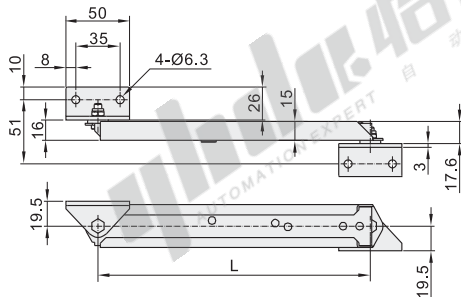

拉伸解锁
HFX33

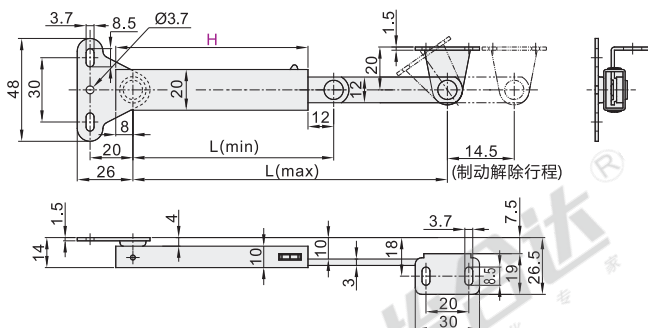

拉伸解锁
HFX34

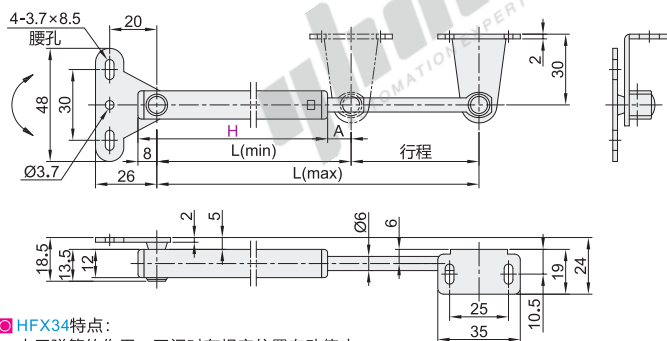


■ HFX34特点:

- 由于弹簧的作用, 开闭时在规定位置自动停止, 无需多余的行程及操作;
- 主体和支架左右都可使用。


① 本产品请两根一起使用。

■ 安装范例



① 注意

- 使用范例为自蝶形铰链旋转中心的尺寸;
- 必须保证关门时的Lmin尺寸比收缩时的Lmin大。(否则可能导致蝶形铰链或撑杆损坏)。



视角标准: 第一视角

■ 一般型

型号	L(max)	L(min)
代码	规格	
HFX32	215	365
	395	725

■ 拉伸解锁 (拉丝)

型号	L(max)	L(min)	承载 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
代码	H			
HFX33	100	135	104	0.10
	129	195	133	0.13
	166	270	170	0.15

■ 拉伸解锁 (发纹处理)

型号	L(max)	L(min)	A	开门角度	B	Y	行程	承载反力(kgf)	参考重量
代码	H							L(max) L(min)	(kg/pcs)
HFX34	170	222	172	10	90°	70	235	50	3.2 7.5
					80°	75	240		
					75°	85	251		
					90°	104	344		
					80°	112	351		
	238	335	250	20	75°	127	368	85	3.8
					90°	118	390		
					80°	127	405		
					75°	146	423		
					80°	127	405	100	3.6
	269	380	280	19	75°	146	423		

■ 一般型

型号	L
代码	规格
HFX32	215
	395
HFX32—215	

■ 拉伸解锁 (拉丝)

型号	L
代码	H
HFX33	100
	129
HFX33—H100	



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

1



请按图示订货