


急停按钮

代码	类型	是否带灯	材质
ZHA95	急停按钮	不带灯	铜镀铬

CE

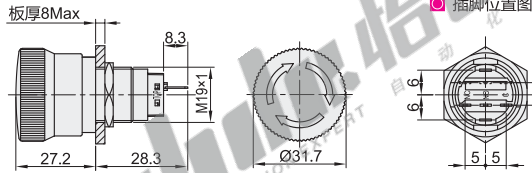

插脚位置图



视角标准：第一视角

型号		触点类型	按钮颜色	开孔尺寸	防护等级
代码	动作类型				
ZHA95	R(按下锁定右旋复位)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	R(红色)	Ø19	IP40

性能特征

接触电阻	绝缘电阻	开关额定值	环境温度	机械寿命	电气寿命	耐焊锡热
< 50毫欧	> 1000兆欧	250V/5A	-22°C ~ 55°C	100万次以上	10万次以上	320°C(或30W烙铁)不超过3秒




型号			
代码	动作类型	触点类型	按钮颜色
ZHA95	R	11 22	R

请按图示订货

ZHA95-R-11-R

指示灯

代码	类型	材质
ZHA97	指示灯	铜镀铬

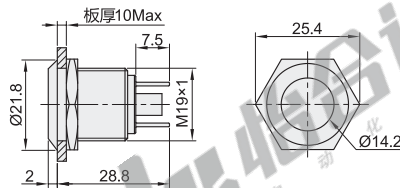

视角标准：第一视角

型号		颜色	电压	开孔尺寸	防护等级
代码	外观形状				
ZHA97	F(平头圆形)	R(红色) G(绿色) Y(黄色) B(蓝色) W(白色)	A(AC/DC24V) V(AC/DC220V)	Ø19	IP67

性能特征

绝缘电阻	最高耐压	环境温度	耐振动性	耐冲击性	耐焊锡热
> 100兆欧	1500VAC/50Hz/60s	-22°C ~ 55°C	约1.2mm/50Hz	> 10g	320°C(或30W烙铁)不超过3秒





型号			
代码	外观形状	颜色	电压
ZHA97	F	R G	A V

请按图示订货

ZHA97-F-R-A

开关选配件

代码	类型	材质
ZHA96	连接器插件	塑料



视角标准：第一视角

红、黑线是LED线，绿线是公共端(C)，蓝线是常开端(NO)，黄线是常闭端(NC)。

型号		引线数量	适配类型	适用开孔尺寸
代码	适配开关			
ZHA96	01(适配按钮开关) 02(适配选择开关)	3 5 6 8	无灯(1NO 1NC) 带灯(1NO 1NC) 无灯(2NO 2NC) 带灯(2NO 2NC)	Ø19



型号		
代码	适配开关	引线数量
ZHA96	01 02	3 5

请按图示订货

ZHA96-01-3