



手动位移台



① 安装使用中交叉导轨、微分头有可能会生锈，请务必注意采取防锈措施；
② 交叉滚子导轨耐冲击性强，掉落或对其施加过大力度，将会产生滑动异常，使用时请充分注意。
③ 耐负载数值仅为参考值，震动和负载有极大臂等工况不适合使用。
④ 使用方法将锁紧旋钮松开后，调节驱动机构(微分头/给丝杆)至目标位后拧紧锁紧旋钮。
⑤ 请注意，拧紧锁紧旋钮后禁止调节驱动机构(微分头/给丝杆)或用手大力推动，
由于驱动机构的驱动力远远大于锁紧旋钮产生的摩擦力，会导致方向偏移。

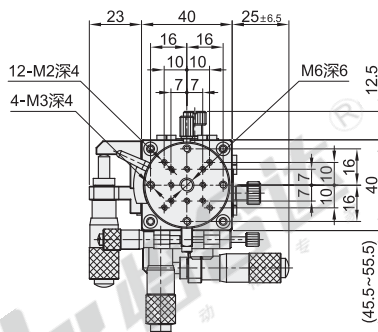

规格：40

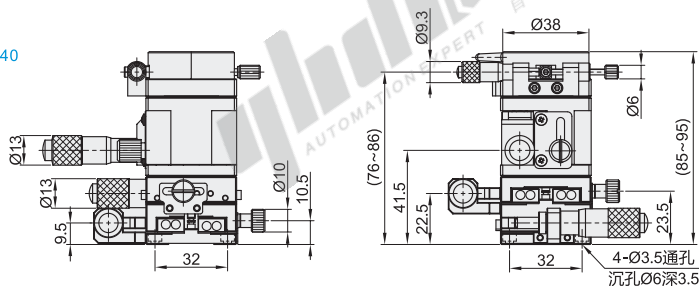

规格：60

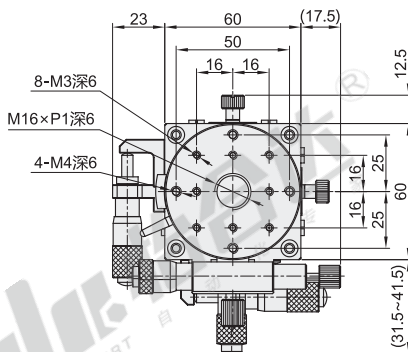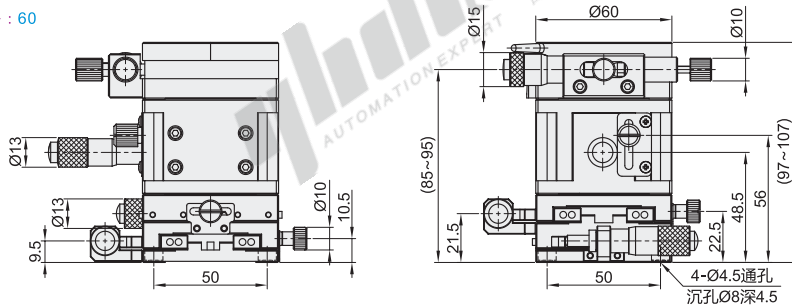

视角标准：第一视角

 请按图示订货

型号		台面尺寸
代码	规格	
E-EIW01	40	Ø38
	60	Ø60

E-EIW01—40



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
5

