

欧标45系列铝合金型材


◀ 槽宽10.2·槽口壁厚4

代码	材质	表面处理
AOB05	A6063-T5	喷砂氧化

- ① 切断面未进行氧化处理。
- ② 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。
- ③ 可定制表面处理。




■ L长度公差

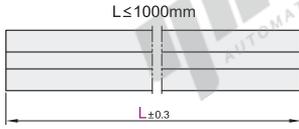

(当L > 1000mm时, 长度尺寸公差±0.5)


■ 槽口详图

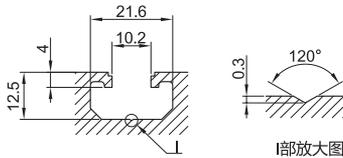

局部大图


AOB05-4545

重量:2.01Kg/m




AOB05-4545C

重量:1.58Kg/m

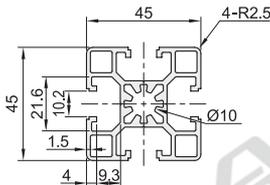


AOB05-4545A

重量:1.82Kg/m

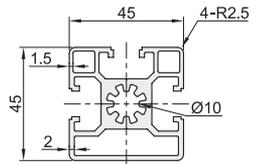


AOB05-4545B

重量:1.86Kg/m




AOB05-4545R

重量:1.78Kg/m




AOB05-4590

重量:3.67Kg/m

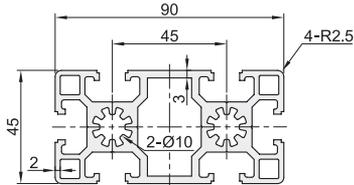


AOB05-4590A

重量:3.76Kg/m

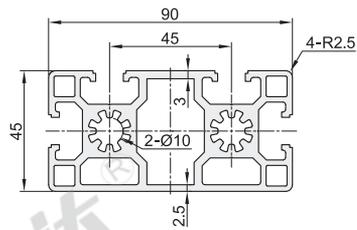


AOB05-4590C

重量:2.88Kg/m

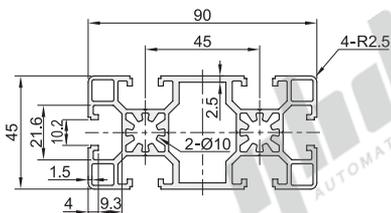

AOB05-9090

重量:5.88Kg/m

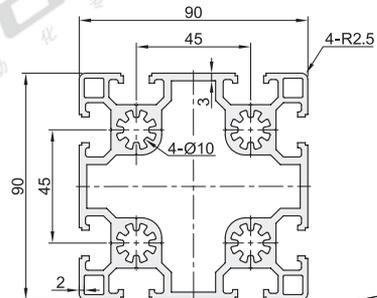

视角标准：第一视角

型号		L 最小单位0.5	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm ²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
代码	规格					I_x	I_y	$W_{xmax}(mm^3)$	$W_{ymax}(mm^3)$
AOB05	4545	50~6000	45×45	2.01	730.69	13.69×10^4	13.69×10^4	6083.47	6083.47
	4545C			1.58	572.25	11.07×10^4	11.07×10^4	4920.89	4920.89
	4545A			1.82	659.74	12.16×10^4	11.88×10^4	5298.81	5279.51
	4545B			1.86	673.96	12.38×10^4	12.38×10^4	5412.44	5412.44
	4545R			1.78	644.50	10.33×10^4	10.33×10^4	4210.07	4210.07
	4590			3.67	1332.02	26.72×10^4	101.48×10^4	11875.29	22551.18
	4590A		45×90	3.76	1365.46	28.36×10^4	103.60×10^4	12604.21	23021.99
	4590C			2.88	1046.36	22.13×10^4	80.27×10^4	9845.78	17837.31
	9090		90×90	5.88	2138.20	186.15×10^4	186.15×10^4	41367.11	41367.11

① 实际重量与理论重量之间存在轻微差异，这主要源于生产工艺、包装材料等因素的影响。



请按图示订货

型号		L 最小单位0.5	截面尺寸
代码	规格		
AOB05	4545	50~6000	45×45
	4645C		

AOB05—4545C—L630

② 可选加工

型号		L 最小单位0.5	可选加工代码
代码	规格		
AOB05	4545	50~6000	LM/RM
	4645C		DM

AOB05—4545C—L630—RM



可选加工

③ 端面螺孔加工

代码	技术说明
	变更通孔为螺孔
	选型方法 LM/RM/DM
	① Ø10通孔变更为螺孔M12深28。

① 可选加工见P603~608。