

储气罐

立式 碳钢材质


代码	类型	主体材质	表面处理	适用流体	使用温度范围(°C)
NGM32	立式	碳钢	烤漆(灰色)	压缩空气/真空气体	0~80

① 注意事项


- 产品使用前需安装好安全阀以及其它安全装置;
- 储气罐周围应该保持干净整洁, 无易燃、易爆、易腐蚀等物品;
- 严禁在储气罐周围或容器上动用明火;
- 储气罐处于受压状态时, 不得进行任何维修以及对罐体进行锤击和其它物体的冲击;
- 严格控制储气罐的使用量, 不超过设备容量的85%;
- 储气罐进口气口无固定接口, 建议遵循“低进高出”的原则, 即进气口在下方, 出气口在上方, 以确保气体流动顺畅、杂质沉淀和安全性;
- 30L以上储气罐附TS认证证书。




容积: 5L

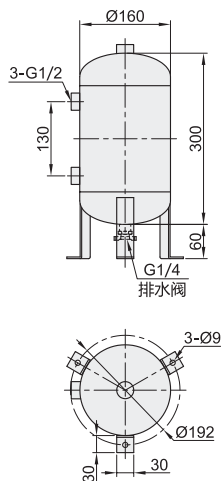


容积: 10L

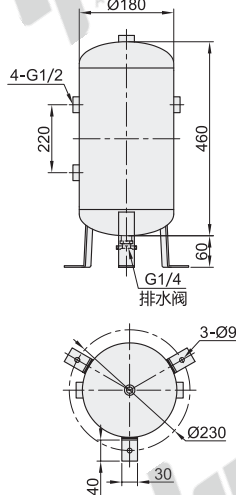


容积: 20L

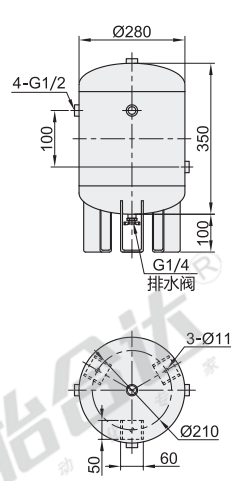


容积: 30L

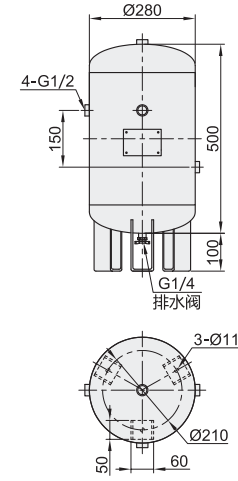


容积: 40L

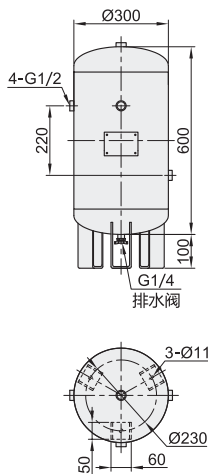

容积: 60L

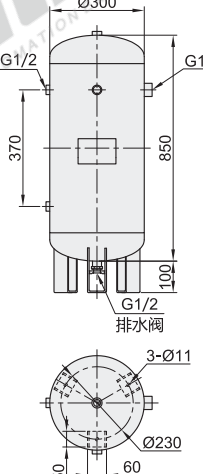

容积: 100L

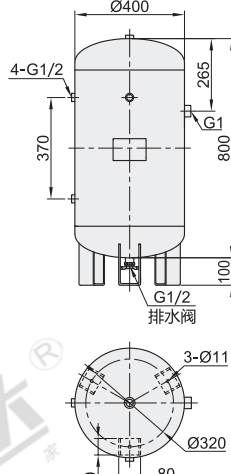

视角标准: 第一视角

型号		附件			使用压力范围 (Mpa)	最高耐压力 (Mpa)	重量/kg (不含配件)
代码	容积(L)	排水阀	安全阀	压力表			
NGM32	5※				-0.1~0.95	1.25	3.3
	10						5.7
	20						8.7
	30	P	A	Y			11.8
	40	(带排水阀)	(带安全阀)	(带压力表)			14
	60		无指定 (无安全阀)	无指定 (无压力表)			18
	100						29.8

① 安全阀为10公斤泄压阀。

② ※容积5L时, A(带安全阀)和Y(带压力表)只能二选一, 两者不可同时选择。



请按图示订货

型号		附件		
代码	容积(L)	排水阀	安全阀	压力表
NGM32	10	P	A	Y
	20	(带排水阀)	(带安全阀)	(带压力表)

NGM32—10—P—A—Y



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

交货期
6