

加热器

高温型

代码	类型	出线方式	材质				
			护套	发热丝	引出线	线缆	绝缘粉末
ZIM80	高温型	外接线	SUS321	Ni80Cr20	纯镍耐热线	Ni-GB	MgO
ZIH80		内接线					

注意事项

- 最高使用温度为铠装管部温度，导线最高耐温200°C，导线务必从安装孔引出；
- 请勿使加热管露出被加热物体在大气中空烧；
- 最高使用温度：800°C。


① 外接线不适用在运动设备，如需请使用内接线型。

② 耐高温陶瓷珠内部导线裸露，请避免液体接触。


③ 其它长度可定制。



外接线
ZIM80

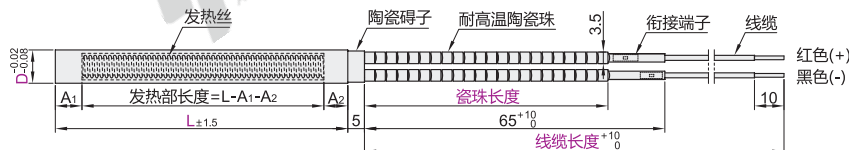

内接线
ZIH80

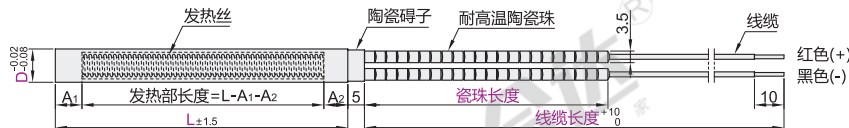

型号		L	额定功率 W±5%	额定电压 V±5%	瓷珠长度 (m)	线缆长度 (m)	冷端长度	
代码	D						A1	A2
外接线 ZIM80 内接线 ZIH80	6.25	31.8	100	240	无指定(0.05) 0.1 0.2 0.5	无指定(0.5) 1 2 3 5	5±1	4±1
		38.1	150					
		50.8	200				6±1	7±1
		76.2	300					10±2
		101.6	400				5±1	5±1
		44.5	200					
	9.42	50.8	400					
		57.2	200					
		63.5	250				7±1	8±1
		76.2	300					
		101.6	500					10±2
		127	400					
	12.6	50.8	400					
		57.2	500					9±1
		63.5	750				8±1	
		76.2	1000					
		101.6	1500					10±2
		152.4	1000					
	15.77	254	1500					
		101.6	1000					
		152.4	1500				9±1	
		203.2						12±2
		304.8	2000					
		152.4					10±1	10±3
	18.95	304.8						12±3



型号		L	额定功率 W±5%	额定电压 V±5%	瓷珠长度 (m)	线缆长度 (m)
代码	D					
ZIM80	6.25	50.8	200	240	0.1	1
		76.2	300		0.2	2

ZIM80—D6.25—L50.8—W200—V240—0.1—1