


调整环

标准型/直线轴承用/台阶型

标准型

代码	类型	材质		硬度	表面处理
		国标	相当		
UCE01	标准型	45	S45C	—	发黑
UCE02			SUS304		无电解镀镍
UCE07			0Cr18Ni9		SUS304
UCE08	9CrWMn	SKS3	55HRC	发黑	
UCE09				无电解镀镍	

① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。

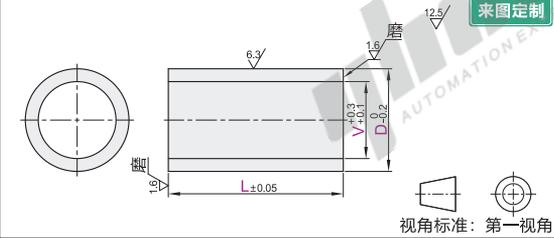

视角标准: 第一视角



请按图示订货

型号	D	V	L
UCE01	40	2.0	1.0~5.5
UCE02	40	2.6	1.0~5.5

UCE01—D8—V2—L5



未税价(元)

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价


交货期



型号	D	V	L	同时研磨最多数量
代码	最小单位0.5	最小单位0.5 (V尺寸3以上)	最小单位0.1	
4.0~15		0 1.5 2.0 2.6 3.0~8.0	1.0~55	100个
10.5~20		0 1.5 2.0 2.6 3.0~13.5	1.0~110	
UCE01 UCE02 UCE07 UCE08 UCE09	16.0~30	0 1.5 2.0 2.6 3.0~18.0		50个
	20.5~35	0 1.5 2.0 2.6 3.0~28.0	1.0~110	
	30.5~40	0 1.5 2.0 2.6 3.0~37.5		
	40.0~60	0 1.5 2.0 2.6 3.0~48.0		20个

直线轴承用

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
UCE51	直线轴承用	45	S45C	发黑
UCE56		LD30	AL6061	本色阳极氧化(哑光)

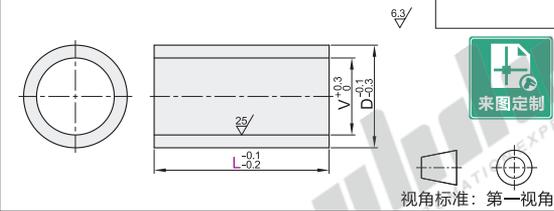

视角标准: 第一视角



请按图示订货

型号	规格	L
UCE51	10	6~100
UCE56	12	6~100

UCE51—10—L50



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




型号	规格	L	D	V		
UCE51	3	3~60	7	4		
	4		8	5		
	5		10	6		
	6		12	7		
	8		15	9		
	10		19	11		
	12		21	13		
	13		23	14		
	UCE56		16	6~110	28	17
			20		32	22
25		40	27			
30		45	32			
35		52	37			
40		60	42			
50		80	52			


台阶型

代码	类型	L尺寸公差	材质		表面处理
			国标	相当	
UCH01	台阶型	0 -0.1	45	S45C	发黑
UCH02			0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
UCH07			—	—	—
UCH11	+0.1 0	+0.1 0	45	S45C	发黑
UCH12			0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
UCH17			—	—	—

① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。

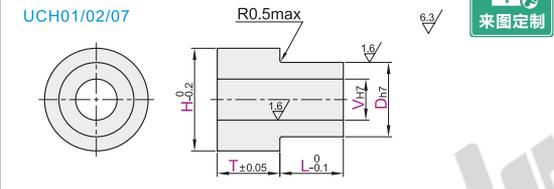

视角标准: 第一视角

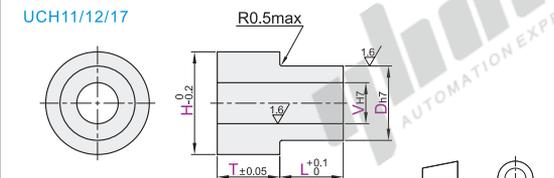

② 当L长度过长时, 孔中间可能带有退刀槽。

型号	最小单位0.5			最小单位0.1	
代码	D _{h7}	V _{H7}	H	T	L
5.0~15	2.0~12	7.0~20			
10.5~30	2.0~25	12.5~35	1.0~20.0	1.0~55	
UCH01 UCH11	20.5~50	2.0~45			22.5~60
UCH02 UCH12	30.5~50	6.0~45			32.5~60
UCH07 UCH17	40.5~60	10.0~55			42.5~65



请按图示订货

型号	D	V	H	T	L
代码	50	20	70	10	5
UCE01	50	20	70	10	5
UCE02	50	20	70	10	5

UCE01—D8—V2—H10—T2—L5



未税价(元)

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价



交货期