

欧标45系列铝合金型材


槽宽10.2 · 槽口壁厚6

代码	材质	表面处理
AOB02	A6063-T6	碱砂氧化
AOH02	A6005-T6	碱砂氧化
AOB03	A6063-T5	黑色氧化

- ① 切断面未进行氧化处理。
- ② 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。
- ③ 可定制表面处理。




■ L长度公差

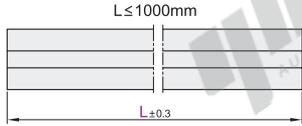


(当L > 1000mm时, 长度尺寸公差±0.5)

■ 槽口详图

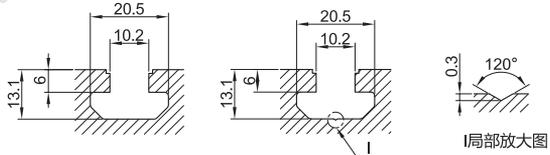


AOB02-H4545
AOB03-H4545

重量:2.35Kg/m




AOH02-4545

重量:3.15Kg/m




AOB02-H4545C

重量:1.76Kg/m




AOB02-H4560

重量:2.34Kg/m

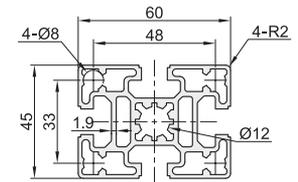


AOB02-H4590
AOB03-H4590

重量:4.28Kg/m

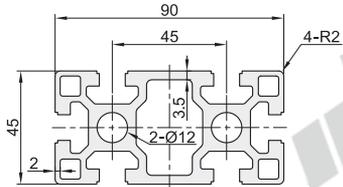


AOH02-4590

重量:5.13Kg/m

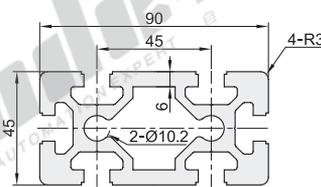


AOB02-H4590C

重量:3.14Kg/m

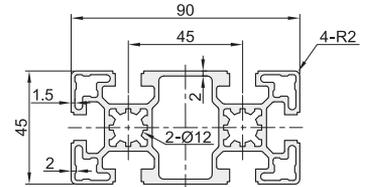


AOB02-H9090
AOB03-H9090

重量:6.78Kg/m

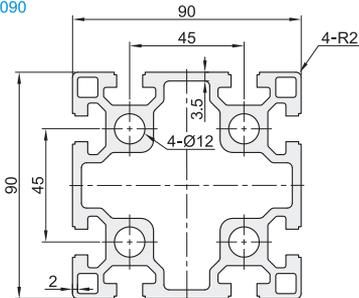


AOB02-H9090C

重量:5.01Kg/m

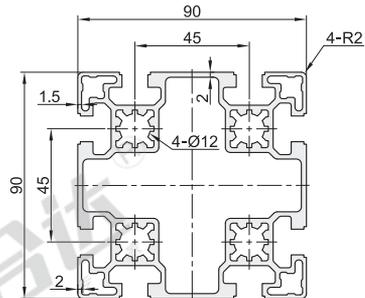

AOB02-H45180

重量:8.14Kg/m

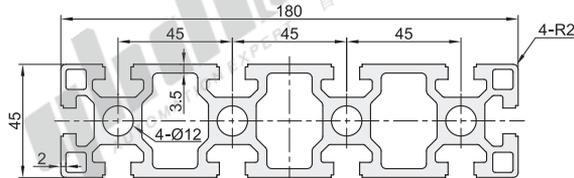

视角标准：第一视角

型号		L 最小单位0.5	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm ²)	截面惯性矩		抗弯截面模数		
代码	规格					<i>I_x</i>	<i>I_y</i>	W _{xmax} (mm ³)	W _{ymax} (mm ³)	
AOB02	H4545		45×45	2.35	852.55	16.30×10 ⁴	16.30×10 ⁴	7244.27	7244.27	
	H4545C			1.76	638.05	12.07×10 ⁴	12.07×10 ⁴	5362.40	5362.40	
	H4560	45×60	2.34	850.26	15.99×10 ⁴	27.30×10 ⁴	7103.33	9098.00		
	H4590		4.28	1556.95	32.26×10 ⁴	120.53×10 ⁴	14335.78	26783.56		
	H4590C		3.14	1139.72	24.06×10 ⁴	89.26×10 ⁴	10695.24	19834.58		
	H9090	50~6000	90×90	6.78	2465.69	220.11×10 ⁴	220.11×10 ⁴	48913.64	48913.64	
	H9090C			5.01	1821.58	163.00×10 ⁴	163.00×10 ⁴	36221.87	36221.87	
H45180	8.14			2957.60	64.54×10 ⁴	877.03×10 ⁴	28683.51	97447.49		
AOH02	4545		45×45	3.15	1146.22	23.19×10 ⁴	23.19×10 ⁴	10305.44	10305.44	
	4590			45×90	5.13	1867.07	42.00×10 ⁴	159.52×10 ⁴	18667.77	35449.16
AOB03	H4545		45×45	2.35	852.55	16.30×10 ⁴	16.30×10 ⁴	7244.27	7244.27	
	H4590			45×90	4.28	1556.95	32.26×10 ⁴	120.53×10 ⁴	14335.78	26783.56
	H9090			90×90	6.78	2465.69	220.11×10 ⁴	220.11×10 ⁴	48913.64	48913.64

① 实际重量与理论重量之间存在轻微差异，这主要源于生产工艺、包装材料等因素的影响。



请按图示订货

型号		L 最小单位0.5	截面尺寸
代码	规格		
AOB02	H9090 H9090C	50~6000	90×90

AOB02—H9090C—L630

可选加工

型号		L 最小单位0.5	可选加工代码
代码	规格		
AOB02	H9090 H9090C	50~6000	LM/RM DM

AOB02—H9090C—L630—RM



可选加工

端面螺孔加工

代码	技术说明
	变更通孔为螺孔

[选型方法] LM/RM/DM

① Ø12通孔变更为螺孔M14深36。

① 可选加工见P603~608。