

# 全封闭式·外径打开 ▶ 一般用


# 日本拖链/接头




### 拖链

代码	类型	打开方式	腔数	横梁	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VAW41	一般用	外径打开	单腔	全封闭式	尼龙6+玻纤	黑色	-10°C~+80°C	UL94-HB


- ① 本系列拖链包含一套接头(移动端、固定端各一个)。
- ② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需要单独购买。

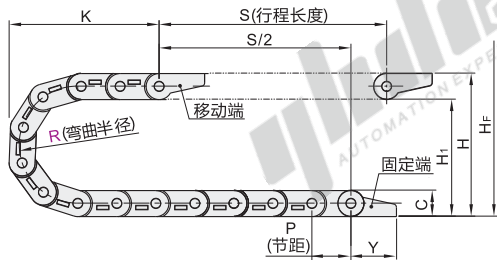


移动端  
外周安装




内周安装




固定端  
外周安装



内周安装



外径打开



### 接头安装方向

规格	安装方向	移动端	固定端
202~206	A	外周安装	内、外周自由安装
	B	内周安装	
408~412	A	内、外周自由安装	外周安装
	B		内周安装

① 每米链节数=1000÷节距P




视角标准：第一视角

型号	代码	规格	弯曲半径 R	链节数 N	安装方向	接头	拖链尺寸							实际安装高度 H <sub>F</sub>	最大电缆直径	自由间距	最大移动行程 (m)	最大承重 (kg/m)	重量 (kg/m)			
							节距 P	内宽 F	外宽 E	内高 G	外高 T	Y	C							H	H <sub>1</sub>	K
VAW41	202	30	20	14	26		20	14	26	20	30	20	80	60	55	95	10	0.75	1.4	0.3	0.28	
																						20
	203	30	20	22	40	13	26	22	40	13	26	43	22	98	76	68	118	11	1	1.9	1.25	0.5
	204	38	26	58	78		45	58	78		45	60	40	180	140	120	210	20	1.5	2.9	5	1.36
	206	38	26	97	117		45	97	117		45	60	40	240	200	150	270	20	1.5	2.9	5	1.7
	408	70	45	180	140	120	210	240	200	150	270											
412	70	45	180	140	120	210	240	200	150	270												
																						240



### 接头

代码	类型	材质	表面处理
VDW41	一般用接头	SPCC	铬酸盐光泽处理

移动端



固定端



视角标准：第一视角

代码	型号		安装方向	A	B	C	d	Q	W	Q <sub>1</sub>	W <sub>1</sub>
	规格	规格									
VDW41	202	202	A	10	20	10	4.5	8	20	9.8	21.8
	203	203									
	204	204									
	206	206									
	408	408									
	412	412									

### 拖链(含接头拖链型号)

型号	规格	弯曲半径 R	链节数 N	安装方向	接头
VAW41	202	30	1~	A	VDW41
VAW41	203	30	1~	B	VDW41

### 接头(单买接头型号)

型号	规格	安装方向
VDW41	202	A
VDW41	203	B



请按图示订货

VAW41—202—R30—N20—A—VDW41

VDW41—202—B



未税价(元)

优惠价	
数量	1~99 100~
价格	100% 另行报价



交货期  
1