

代码	类型	材质		表面处理
		①③⑥	④	①③④⑥
LEB44 LED44	固定侧 带定位孔型	S45C	SUJ2	发黑 无电解镀镍


- ① ①②③⑦为一体，请勿拆解，否则将影响精度。
② 轴承已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。
③ 使用经预压调整后的JIS 5级的角接触球轴承，最适用于高精度、高速旋转用途。

构成零件


编号	零件名称	数量
①	轴承座本体	1
②	角接触球轴承 5级	1对
③	轴承盖	1
④	间隔环	2
⑤	内六角紧定螺钉(附铜片)	2
⑥	支座用螺母	1
⑦	油封(Ø8一个)	2




d8

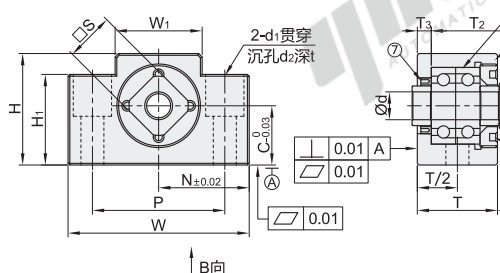


d10~15

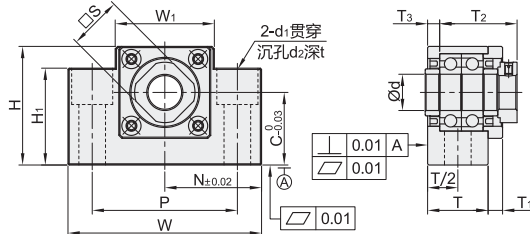


d20

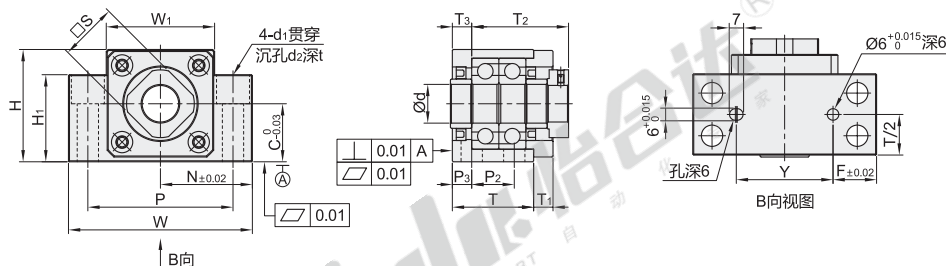

d25

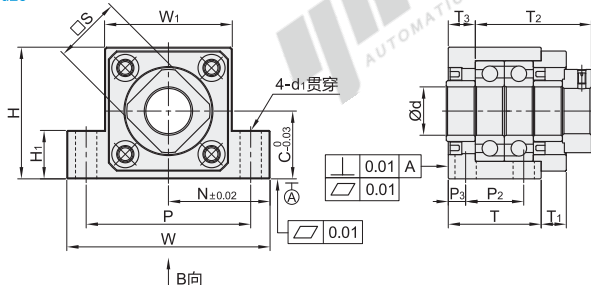

建议轴端加工尺寸

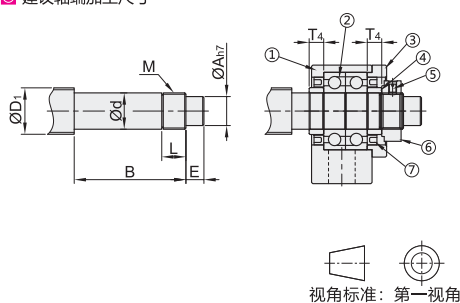

型号		建议轴端加工尺寸																												
代码	规格	Ød	T	T ₁	T ₂	T ₃	W	H	C	W ₁	H ₁	P	N	P ₂	P ₃	Y	F	Ød ₁	Ød ₂	t	S	油封 适用 轴径	搭配丝杠轴径 ØD ₁	轴端部外径 Ød	ØA	B	E	公称螺纹 M	同轴度 L	间隔环长 T ₄
发黑 LEB44	8S	8	23	7	26	4	52	32	17	25	26	38	26			20	16	6.6	11	14	10	10/12	8 ^{+0.005} _{-0.012}	6.5	31.5	7.5	M8×1.0	7		
	1022						40	22		32											14									
	10S	10					43	25		35	52	35				30	20	9	14	11	17	12	12/14/15	10 ^{+0.005} _{-0.012}	8			M10×1.0		5.5
	10		24		29.5	6	70			36												14				36	15		11	
	1223						41	23		33																				
无电解镀镍 LED44	12	12		6			43	25		35											19	15	14/15/16	12 ^{+0.005} _{-0.012}	10			M12×1.0		
	1526						46	26		36																				
	1528	15	25		36	5	80	48	28	41	38	60	40			36	22													
	15						50			30								11	17	15										
	20*	20	42	10	50	10	95	58		56	45	75	47.5	22	10	50					30	25	25/28/30	20 ^{+0.005} _{-0.014}	17	63	25	M20×1.0	17	11
25	25	48	13	60	14	105	68	35	66	25	85	52.5	30	9	60	22.5					35	31	30/32/36	25 ^{+0.005} _{-0.014}	22	75	18	M25×1.5	22	15

① 带*规格与对应丝杠组合使用时，滚珠丝杠的螺帽可能会接触底面，设计时请充分注意。



请按图示订货

型号	代码	规格	Ød
LEB44	8S	8	8
LED44	15	15	15

LEB44—8



未税价(元)

优惠价

数量 1~4 5~

价格 100% 另行报价



交货期

7