

直式
屏蔽型

传感器连接器(单件/套件)



代码	类型			材质			防水等级
				外壳	绝缘体	接触体	
ZIX09	屏蔽型	单件	直式母插头	铜(镀镍)	PA	铜(镀金)	IP67
ZIX10			直式公插头				
ZIX11		套件	直式母插头+直式公插头				



直式母插头 ZIX09

规格: M8



规格: M12



直式公插头 ZIX10

规格: M8

规格: M12




■ M8绝缘体正面图

芯数:




■ M12绝缘体正面图


芯数:

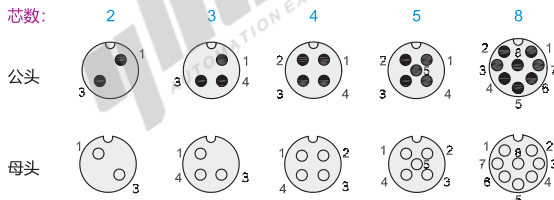

芯数:

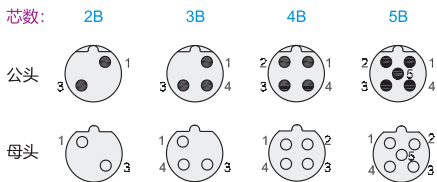

芯数:

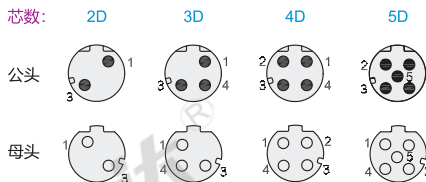

型号		芯数	接线方式	适配线缆外径 (mm)	额定电流 (A)	电压 (V)					
代码	规格										
(单件) 直式母插头 ZIX09	M8	3	螺丝压接	Ø3.5~Ø5	4	60					
		4				30					
		2									
		2B									
		2D									
	直式公插头 ZIX10	M8				3					
						3B					
						3D					
						(套件) 直式母插头 +直式公插头 ZIX11	M12	4	Ø6~Ø8		
								4B			
4D											
5											
5B											
		5D									
		8				125					
				2	60						

■ 技术参数

过电压等级	II
插芯电阻	≤10mΩ
绝缘电阻	>100MΩ
防护等级(插合时)	IP67
温度范围	-40°C~+85°C
连接横截面最小/最大线规	M8: 0.14mm²/0.5mm² M12: 0.25mm²/0.5mm²
连接横截面AWG最小/最大线规	M8: 26/20 M12: 24/20



请按图示订货

型号		
代码	规格	芯数
ZIX09 ZIX10	M8	3
	M12	4

ZIX09 — M8 — 3