

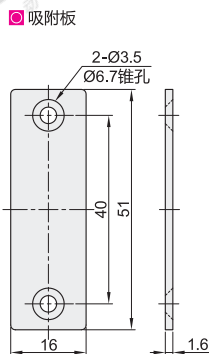


无密封

代码	类型	材质		表面处理
		外壳	吸附板	吸附板
HGE02	强吸力 无密封	PC(黑色)	SPCC	镀镍

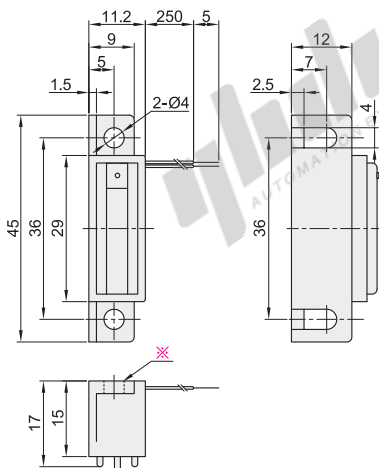

吸附板



型号	规格	动作	导线颜色	吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
HGE02	36	吸附时开关OFF	红色	3	0.03
	36A	吸附时开关ON	黑色		



型号	规格
HGE02	36
HGE02	36A

HGE02-36



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期 1


技术参数

最大开闭功率	10W
最大开闭电压	100V DC
最大开闭电流	0.5A DC
最大触点接触电阻	0.15Ω ※
使用温度范围	0 ~ 60℃
引线	UI3385AWG #26
引线拉伸强度	1kgf以上


※不包括引线导体电阻。

带开关密封


代码	类型	材质		颜色
		底座	外壳	
HGE17	强吸力 带开关密封	POM/SUS430	POM	黑色

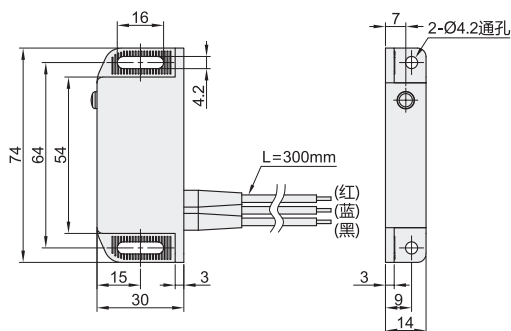

吸附板




接线图



NC(红)=常闭
NO(蓝)=常开
COM(黑)=共用
电源开关根据门或盖子的开闭进行动作。

通过选择连接, 可选择2种动作:

- 1、连接NO(蓝)和COM(黑)吸附板与主体吸附后通电;
- 2、连接NC(红)和COM(黑)吸附板与主体分离后通电。



型号	规格	吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
HGE17	64	3	0.08



型号	规格
HGE17	64

HGE17-64



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期 1