




代码	类型	材质	防水防尘等级	使用温度范围
ZKN11	开孔带堵塞头型	塑料	IP66	-40℃ ~ +120℃

特点:


- 优越的功能和作用性能;
- 产品中包含防EML辐射、防静电的物质,有效保护内藏品、防护电气和电气仪表;
- 适用于小型端子箱、信号机、终端机以及照明用。

① 注意事项: 该款接线盒安装孔为底部预留的螺丝孔, 需要在使用时打通 (M3~M6均可)。


外形图: 1




外形图: 2




外形图: 3

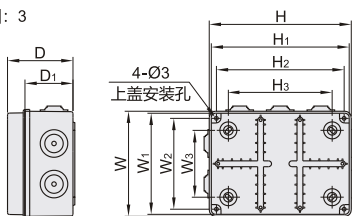


外形图: 4

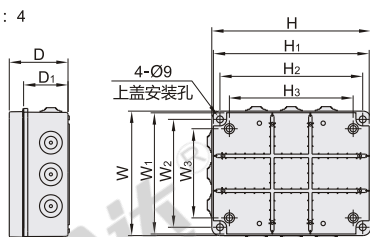


外形图: 5

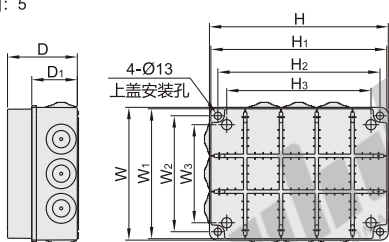


外形图: 6

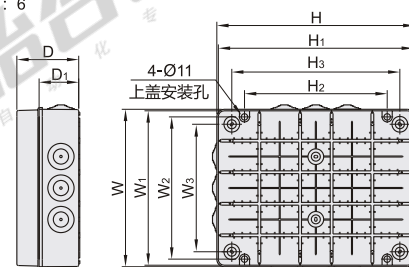


内板




堵塞头①



堵塞头②



堵塞头③



① 允许误差±1mm。

① 堵塞头发货时已安装在接线盒上。

视角标准: 第一视角

型号	代码	规格	上盖颜色	内板	外形图	外形尺寸										安装孔尺寸		内板尺寸		堵塞头
						W(宽度)	H(长度)	D(高度)	W ₁	W ₂	H ₁	H ₂	D ₁	W ₃	H ₃	E	F			
ZKN11		0606		N	1	75	75	45	71	56	71	56	41.7	32.5	32.5	—	—	①		
		0808		(无内板)	1	89	89	50	85	70	85	70	46.5	44.5	43.5	—	—			
		0711				73.5	108.5	55	69	57.9	104	92.9	43	38.2	73	65	98			
		0812			2	84	124	54	80	69	120	109	43	42	82	75	115			
		1010				104	104	54	99	88	99	88	43	60	60	95	95			
		1020				104.5	204	70	99.8	89	199.6	189	57.5	60	160	95	195			
		1115			3	114	154	74	109.6	98.5	149.6	138.5	52	72.5	112.5	104	144	②		
		1419	G(灰色) W(透明)	N (无内板)	3	143.6	194	76	138.6	128	189	178	54	102	151.5	126	176			
		1515		B (金属内板)	2	154.5	154.5	70	150.1	138.1	150.1	138.1	57.5	111.6	111.6	145	145			
		1924						95												
		192416			4	196	250.5	164	190.3	170	244.8	225	70	140.5	195	176	230			
		2230				230	310	125	225	201	305	281		170	250			③		
		223018			5	220	300	185	225	201	305	281	79	170	250	210	290			
		3038						125												
		303818			6	310	390	185	302.9	280	382.9	281	78	251	331	290	370			



请按图示订货

型号		上盖颜色	内板
代码	规格		
ZKN11	0812	G(灰色)	N(无内板)
	1115	W(透明)	B(金属内板)

ZKN11 — 0812 — G — N