

定位销


外螺纹型 · P尺寸指定型 大头球面型

P尺寸指定型		材质		硬度	表面处理
圆型	多棱型	国标	相当		
YFK01	YFK11	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	—
YFK02	YFK12			—	抛光
YFK03	YFK13			淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YFK04	YFK14			—	镀硬铬+抛光, 镀层厚度3~5μm
YFK05	YFK15	0Cr18Ni9	SUS304	—	—
YFK06	YFK16			镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YFK07	YFK17	9Cr18Mo	SUS440C	—	—
YFK08	YFK18			淬火硬度48~53HRC	抛光




圆型

YFK01/02/03/04/05/06/07/08

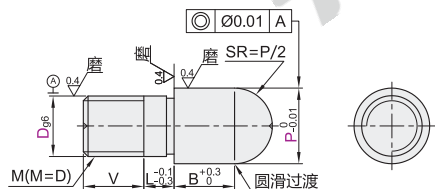

多棱型

YFK11/12/13/14/15/16/17/18

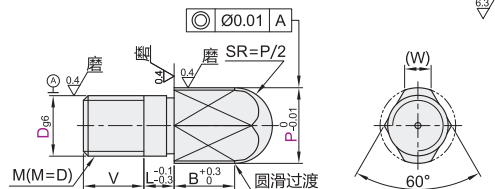

① 工艺孔加工条件: $D \cdot L \geq 4$ 且 $P \geq 6$ 。(工艺孔详细尺寸见产品简介)

① 抛光: $\sim$ 表示抛光加工部位。
(多棱型切割面除外)

视角标准: 第一视角

型号			最小单位0.01	L	B	M	V	(W)	
代码		D _{g6}	P						
圆型	多棱型	3	-0.002 -0.008	3.50~6.00	2	5	M3	4.5	1.5
		4		4.50~7.00			M4	6	1.8
		5	-0.004 -0.012	5.50~8.00	3	6	M5	7.5	2.2
		6		6.50~10.00			M6	9	3
		8		9.00~13.00		8	M8	12	3.5
		10	-0.005 -0.014	11.00~15.00	5	M10	15	4	
		12		13.00~18.00	8	10	M12	18	5
16	-0.006 -0.017	17.00~25.00		M16		24	7		
20	-0.007 -0.020	22.00~30.00	10	15		M20	30	9	

① 表面处理抛光产品适用 $D \geq 5$ 。



型号	代码	D	P
YFK01	3	3.50~6.00	
YFK02	4	4.50~7.00	

请按图示订货 YFK01—D3—P6

型号	代码	D	P	可选加工
YFK01	3	3.50~6.00		RC TA
YFK02	4	4.50~7.00		

YFK01—D3—P6—RC



● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100% 另行报价	





8



代码	技术说明
RC	变更颈部退刀槽R0.5 选型方法 RC ① P-D<2不适用



代码	技术说明																
TA	增加扳手孔  选型方法 TA <table><thead><tr><th>D</th><th>B适用尺寸</th><th>P</th><th>Q</th></tr></thead><tbody><tr><td>6</td><td>8</td><td>6.50~9.99</td><td>2</td></tr><tr><td>10</td><td>12</td><td>10.00~16.99</td><td>3.5</td></tr><tr><td>16</td><td>20</td><td>17.00~</td><td>5</td></tr></tbody></table> ① 多棱型的扳手孔, 使之垂直于多棱面, 但方向任意 ① 不可与RC共用 ① D<6不适用	D	B适用尺寸	P	Q	6	8	6.50~9.99	2	10	12	10.00~16.99	3.5	16	20	17.00~	5
D	B适用尺寸	P	Q														
6	8	6.50~9.99	2														
10	12	10.00~16.99	3.5														
16	20	17.00~	5														



定位销
夹具用衬套
A6