




代码	底座		导轨		滑板		盖板		使用环境
	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	
YBSC13	铝合金	阳极氧化	铁	—	铝合金	阳极氧化	铝合金	阳极氧化	0~40℃ 35~85%RH 不得结露

① 本产品不含电机，电机须另行选购。

电机安装方式：BC(电机直连)



BC(电机直连)


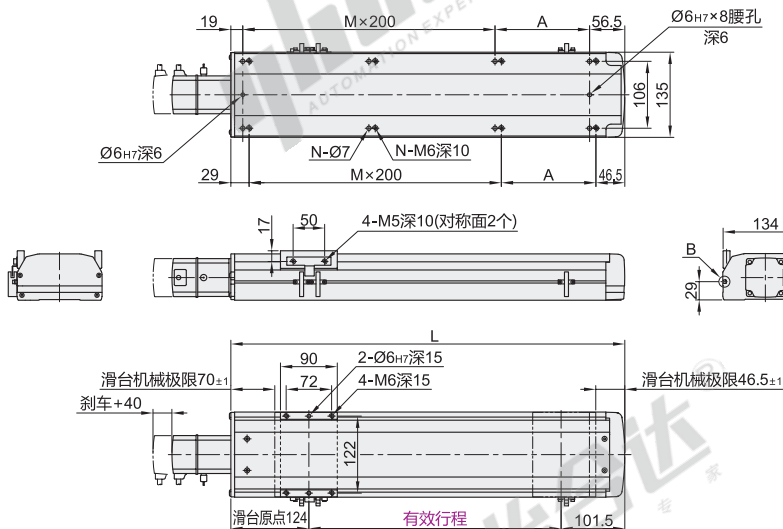


视角标准：第一视角

电机 安装方式	尺寸	行程																	
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950
BC (电机直连)	L	325.5	375.5	425.5	475.5	525.5	575.5	625.5	675.5	725.5	775.5	825.5	875.5	925.5	975.5	1025.5	1075.5	1125.5	1175.5
	A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
	M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
	N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14
	重量(kg)※	7.96	8.52	9.08	9.64	10.2	10.76	11.32	11.88	12.44	13	13.56	14.12	14.68	15.24	15.8	16.36	16.92	17.48

※不含电机重量。

电机安装方式：M(电机内置)

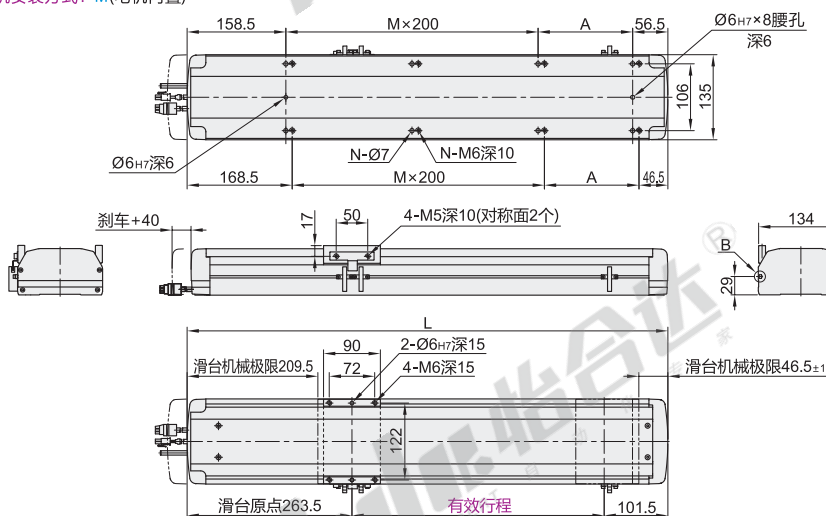

M(电机内置)

视角标准：第一视角



电机 安装方式	尺寸	行程																	
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950
M (电机内置)	L	465	515	565	615	665	715	765	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265	1315
	A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
	M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
	N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14
	重量(kg)※	7.4	7.9	8.4	8.9	9.4	9.9	10.4	10.9	11.4	11.9	12.4	12.9	13.4	13.9	14.4	14.9	15.4	15.9

※不含电机重量。


◀ YBSC13系列

丝杆传动系列·一般环境型（双导轨单滑块）

电机安装方式: BM(电机下折)

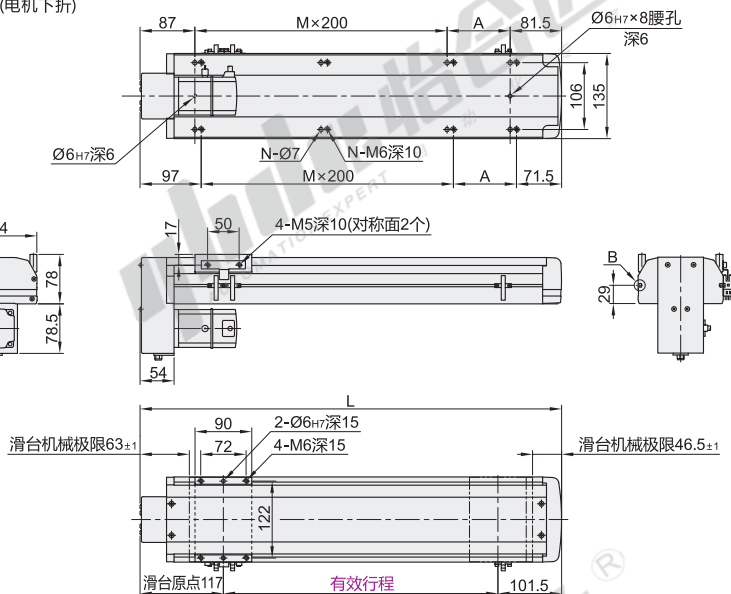

BM(电机下折)



B局部视图





视角标准：第一视角


电机 安装方式	尺寸	行程																			
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
BM (电机下折)	L	318.5	368.5	418.5	468.5	518.5	568.5	618.5	668.5	718.5	768.5	818.5	868.5	918.5	968.5	1018.5	1068.5	1118.5	1168.5	1218.5	1268.5
	A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
	M	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
	N	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14
	重量(kg)※	8.5	9.06	9.62	10.16	10.74	11.3	11.86	12.42	12.98	13.54	14.1	14.66	15.22	15.78	16.34	16.9	17.46	18.02	18.58	19.14

※不含电机重量。

电机安装方式: BR(电机右折)

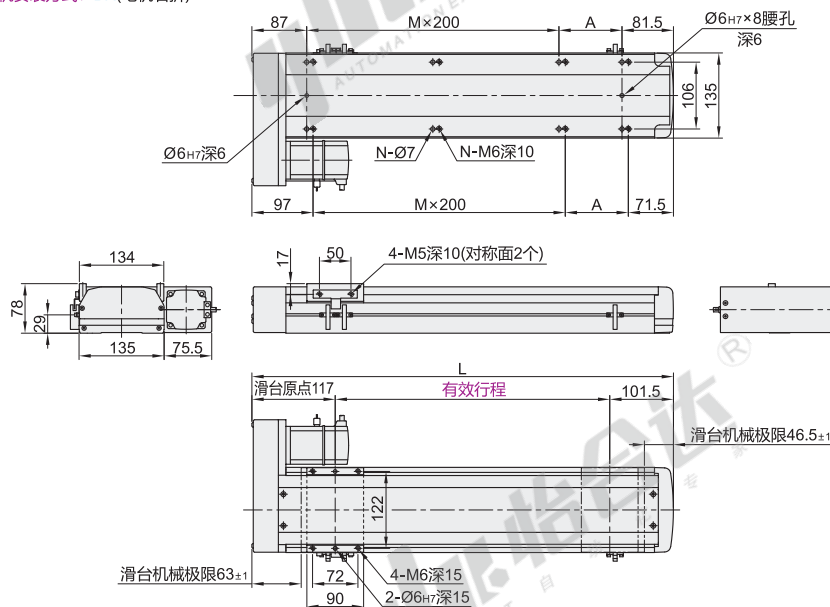

BR(电机右折)



B局部视图






视角标准：第一视角

电机 安装方式	尺寸	行程																			
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
	L	318.5	368.5	418.5	468.5	518.5	568.5	618.5	668.5	718.5	768.5	818.5	868.5	918.5	968.5	1018.5	1068.5	1118.5	1168.5	1218.5	1268.5
	A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
	M	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
	N	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14
	重量(kg)※	8.5	9.06	9.62	10.18	10.74	11.3	11.86	12.42	12.98	13.54	14.1	14.66	15.22	15.78	16.34	16.9	17.46	18.02	18.58	19.14

※不含电机重量。

电机安装方式：BL(电机左折)

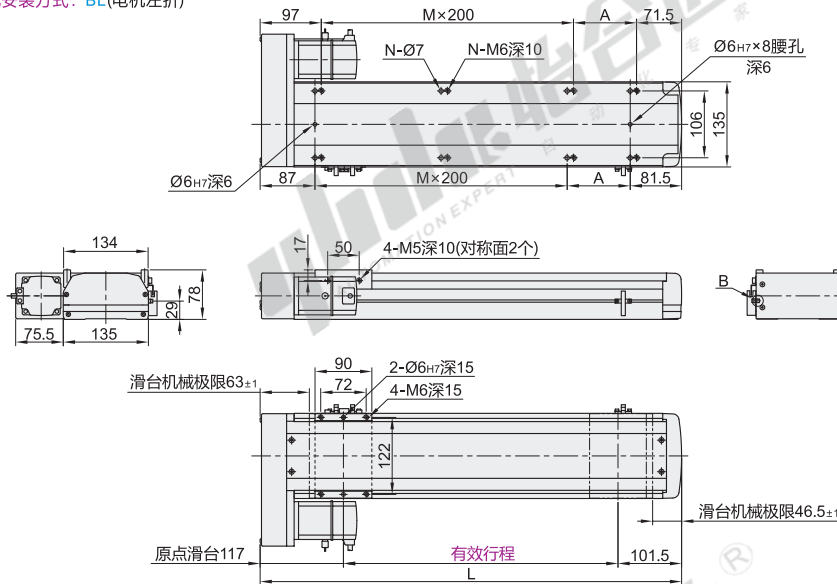

电机 安装方式	尺寸	行程																	
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950
BL (电机左折)	L	318.5	368.5	418.5	468.5	518.5	568.5	618.5	668.5	718.5	768.5	818.5	868.5	918.5	968.5	1018.5	1068.5	1118.5	1168.5
	A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
	M	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
	N	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12
重量(kg)※		8.5	9.06	9.62	10.18	10.74	11.3	11.86	12.42	12.98	13.54	14.1	14.66	15.22	15.78	16.34	16.9	17.46	18.02

※不含电机重量。

型号		有效行程 (最小单位50)	电机安装方式	电机品牌	电机规格	刹车	原点开关	极限开关	传感器类型
代码	丝杆导程								
YBSC13	5 10 16 20	100~1050 非标行程可定制	M(电机内置) BC(电机直连) BM(电机下折) BR(电机右折) BL(电机左折)	P(松下) Y(安川) M(三菱) T(台达) H(汇川) L(雷赛)	20(200W伺服) 57(57步进) (仅适用雷赛品牌) ①如选用57系列步进电机, 推荐选最大静止扭矩大于0.64N.m的型号	N(无刹车) B(带刹车)	内置型 A(电机侧) B(电机反侧) 外置型 C(电机侧) D(电机反侧) 无 E(无)	内置型 1(1个) 2(2个) 外置型 3(1个) 4(2个) 无 5(无)	无指定(NPN) P(PNP)



型号	有效行程 (最小单位50)	电机安装方式	电机品牌	电机规格	刹车	原点开关	极限开关	传感器类型
YBSC13	5 10	100~1050	M(电机内置) BC(电机直连) BM(电机下折)	P(松下) Y(安川) M(三菱)	20(200W伺服) 57(57步进)	N(无刹车) B(带刹车)	外置型 C(电机侧) D(电机反侧)	外置型 3(1个) 4(2个)

YBSC13-10-550-BM-M-20-N-C-4



● 优惠价

数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

① 数量(1~4pcs)




详细参数表

性能	推荐电机规格		200W伺服			
	重复定位精度		±0.01			
	丝杆导程	水平使用	5	10	16	20
		竖直使用	70	47	30	24
零部件	最大负载(kg)		17	12	6	3
	额定推力(N)		680	340	212	170
	滚珠丝杆外径		16			
	直线导轨规格		15×12.5 两支 单滑块			
极限开关	外置型		EE-SX672(NPN)			
	内置型		EE-SX674(NPN)			

容许力矩表

Mxd	153N.m	说明: 1.实际负载需满足以下条件: (a)满足“详细参数表”中最大负载条件 (b)满足“容许力矩表”中“力矩条件” 如超出条件使用将大幅降低滑台寿命 2.表中数据以额定寿命10000km为基准。 3.表中重复定位精度为单方向数值。 4.丝杠传动型滑台达到一定行程后, 最高速度需降低。以免滑台发生共振, 不同行程对应的最高速度请参考下表。 5.滑台额定加速度0.3G, 短行程滑台可能无法达到最高速度。 6.滑台如果竖直使用, 请选择带刹车电机。
Myd	175N.m	
Mzd	174N.m	
		表中力矩值是以滑台行走寿命10000km为基准的动态容许力矩。力矩条件: $Mx/Mxd+My/Myd+Mz/Mzd\leq 1$ (Mx、My、Mz分别为各个方向的实际力矩)

● 负载容许力矩表（单位：mm）



水平安装		A	B	C	壁挂安装		A	B	C	垂直安装		A	C
导程5	40kg	795	63	255	导程5	30kg	310	88	1066	导程5	5kg	580	580
	55kg	558	43	155		50kg	172	49	620		11kg	264	264
	70kg	422	32	115		70kg	115	32	422		17kg	170	170
导程10	25kg	588	95	276	导程10	20kg	351	122	743	导程10	4kg	644	644
	35kg	410	65	190		30kg	225	78	484		8kg	322	322
	47kg	295	46	135		47kg	135	46	294		12kg	215	215
导程16	10kg	1000	220	550	导程16	10kg	461	372	1410	导程16	5kg	398	398
	20kg	500	110	275		20kg	264	178	1027		10kg	199	199
	30kg	333	73	183		30kg	148	69	832	导程20	3kg	667	667
导程20	6kg	1068	355	710	导程20	5kg	852	428	1227		6kg	335	335
	15kg	416	136	275		12kg	345	173	522				
	24kg	252	81	166		24kg	166	81	253				

● 最高速度

丝杆 外径	电机 规格	导程	行程														
			100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
16	200W 伺服	5								250							225
		10								500							450
		16								800							720
		20								1000							900

● 搭配伺服电机一览表

品牌	电机记号	有无刹车	电机容量	伺服电机型号	驱动器型号
松下	P	无刹车(水平)	200W	MSMF022L1U2M	MADLN15SE
		有刹车(竖直)		MSMF022L1V2M	
三菱	M	无刹车(水平)	200W	HG-KN23J-S100	MR-JE-20A
		有刹车(竖直)		HG-KN23BJ-S100	
台达(B2)	T	无刹车(水平)	200W	ECMA-C20602RS	ASD-B2-0221-B
		有刹车(竖直)		ECMA-C20602SS	

① 表中型号为我司官网在售电机和驱动器型号，标准单轴机器人型号只提供模组机械部分，不配电机和驱动器。

② 选用其它电机须咨询我司工作人员。