


螺纹圆形连接器

直通型插头 经济型


代码	类型	连接方式	材质			表面处理	
			外壳	绝缘体	接触体	外壳	接触体
ZIX46	经济型	直通型 插头	螺纹连接	锌合金	热塑塑料PPS (耐高温260℃)	铜	镀铬 镀金




TQ(直式电缆护套插头)



TP(直式金属软管插头)



TD(直式塑料软管插头)

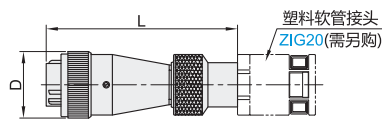

视角标准：第一视角

型号		规格	芯数	端头	适配插座代码
代码	外壳形状				
ZIX46	TQ (直式电缆护套插头) TP (直式金属软管插头) TD (直式塑料软管插头)	16	2	J(插针) K(插孔)	ZIX56 ZIX57 ZIX58 ZIX59
			3		
			4		
			5		
			7		
		20	9		
			10		
			2		
			3		
			4		
			5		
		24	6		
			7		
			9		
			12		
			10		
		28	12		
			19		
			7		
			12		
			16		
			17		
			20		
			24		
			26		

❗ 插针头必须和插孔头配合使用。

型号				
代码	外壳形状	规格	芯数	端头
ZIX46	TP	16	2	J(插针)
	TP	16	3	K(插孔)

请按图示订货 ZIX46—TQ—16—2—J

尺寸表

外壳形状	规格	D	L	d(max)	接头规格	管规
TQ (直式电缆护套插头)	16	21.5	44	10.5		
	20	26	49	13		
	24	30	53	13.5		
	28	34	55	17.5		
TP (直式金属软管插头)	16	21.5	48.5			1/4"
	20	26	57			3/8"
	24	29	61			
	28	34	64			1/2"
TD (直式塑料软管插头)	16	21.5	56		PG7	1/4"
	20	26	64.5		PG11	3/8"
	24	30	68.5			
	28	34.5	73		PG16	1/2"

性能表

连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
接插次数	500次
温度范围	-40℃~+85℃