

限位块(单件/组件)


- 凸型·侧面安装型
 - 宽幅凸型·正面安装型
- 直线导轨用

凸型·侧面安装型


代码	类型	限位孔	螺纹	本体	螺栓/螺钉	螺母代码
				材质	表面处理	
ICP51	单件	凸型限位块	螺纹孔	粗牙	—	—
ICP52	单件	凸型限位块	螺纹孔	细牙	—	—
ICP53	组件	凸型限位块+定位螺栓	螺纹孔	粗牙	S45C 镀硬铬	TAY02 TBK55
ICP54	组件	凸型限位块+聚氨酯螺钉	螺纹孔	粗牙	S45C 镀硬铬	TDC61 —

特点：属于直板型和直角型的过渡结构，外形紧凑适合中等载荷。


凸型限位块
ICP51/52

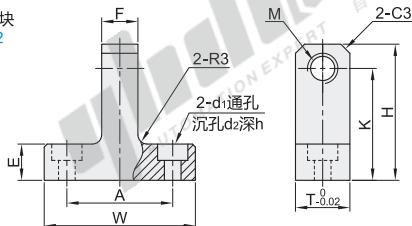

凸型限位块+定位螺栓
ICP53

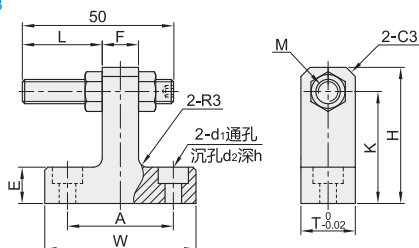

凸型限位块+聚氨酯螺钉
ICP54

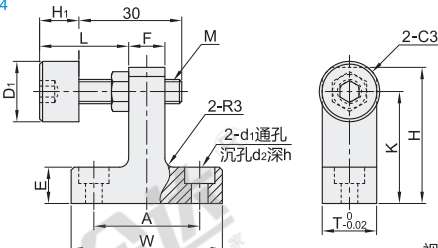


视角标准：第一视角

型号		W	H	A	E	T	F	M		K	d ₁	d ₂	h	有效调节行程L		H ₁	D ₁	适用导轨 宽度系列	适用怡合达 导轨型号
代码	适用 导轨规格							粗牙	细牙					ICP53	ICP54				
单件 ICP51 ICP52	15B	50	38	35	12	18	12	M6×1.0	M6×0.75	31	5.5	9	5	6~37	11~27	10	15	重载15系列	IBJ-H24/IBC-H28
	20A	50	35	35	12	18	12	M8×1.25	M8×1.0	27	5.5	9	5		11~30	13	20	微型20系列	—
	20B		37							重载20系列								IBJ/IBP-H30 IBC/IBF-H30	
组件 ICP53 ICP54	25A	50	40	35	16	20	16	M8×1.25	M8×1.0	32	6.6	11	6	8~33	14~26	13	20	微型25系列	—
	25B		51							44								重载25系列	IBJ/IBP-H36 IBC/IBF-H40
	30B	65	60	45	16	24	16	M10×1.5	M10×1.0	51	9	14	8		16~28	15	25	重载30系列	IBJ/IBP-H42 IBC/IBF-H45


宽幅凸型·正面安装型

代码	类型	本体	缓冲器	螺栓代码	螺母代码
		材质	表面处理	代码	
ICP61	单件	宽幅凸型限位块	S45C 镀硬铬	—	—
ICP62	单件	宽幅凸型限位块	镀镍	—	—
ICP63	单件	宽幅凸型限位块	SUS304	—	—
ICP64	组件	宽幅凸型限位块+缓冲调节	S45C 镀硬铬	WJG01	TAY02 TBK55
ICP65	组件	宽幅凸型限位块+缓冲调节	镀镍	WJG01	TAY02 TBK55
ICP66	组件	宽幅凸型限位块+缓冲调节	SUS304	—	—

宽幅凸型限位块
ICP61/62/63



宽幅凸型限位块+缓冲调节
ICP64/65/66



视角标准：第一视角

型号	适用 导轨规格	W	H	T	F	d	A	S	K	有效调节行程L
代码		最小单位5								ICP64/65/66
单件	13	80~120	27						17	7~23
ICP61	16	85~120	30	10	W-30	5.5	W-12	W-48	20	
ICP62	24		38						28	
ICP63										
ICP64										
ICP65										
ICP66										



请按图示订货



数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价

型号	W
ICP61	13
ICP62	16



交货期	5
-----	---