



代码	类型	安装方式	材质	表面处理
E-QCG81	多楔带轮型	内螺纹型	不锈钢	—
E-QCG82	同步带轮型			
E-QCG83	双槽型			




多楔带轮型
E-QCG81

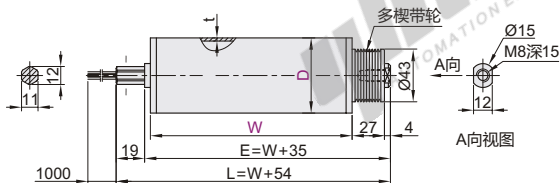


同步带轮型
E-QCG82

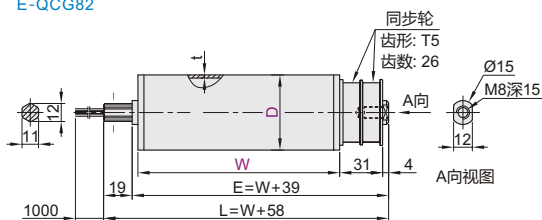


双槽型
E-QCG83

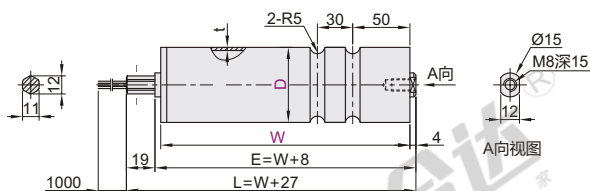

■ 电缆端安装支架
1(标准型)



2(紧凑型)



视角标准：第一视角

型号		W 最小单位1	D	电缆端 安装支架	功率(W)	t
代码	速度代码					
多楔带轮型 E-QCG81	5 10 15 20 25 30 35 40 50	300~1500	50	1(标准型) 2(紧凑型)®	80	2
同步带轮型 E-QCG82						
双槽型 E-QCG83						



请按图示订货

型号	W	D	电缆端安装支架	功率(W)
E-QCG81	5	50	1(标准型)	80
E-QCG82	10	60	2(紧凑型)	80

E-QCG81—5—W300—D50—1—80



未税价(元)

优惠价	数量	价格
1~4	100%	另行报价
5~	100%	另行报价



交货期	数量
13	100%