


单列角接触球轴承

◀ 万能配对型 • 接触角25°
标准型

代码	类型	标准型	轴承类型 代码	轴承精度	后置代码	轴承材质		接触角 (°)
						国标	相当	
BBR06	万能配对型	标准型	7	GB/T 307.1 5级	SU	GCr15	SUJ2	25

① 出厂前未封入润滑脂，请在使用前封入。

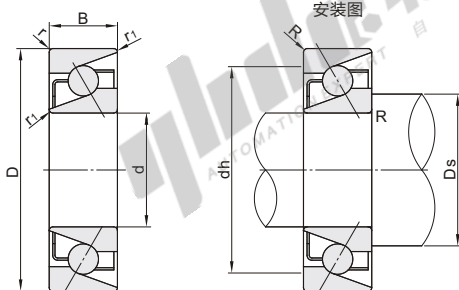


❏ 注意事项:

● 接触角度为25°。

❏ 特点:

● 不论如何组装同一公称型号的轴承，为了获得所规定的预压，都要同时控制正、反两面的宽度差。因为外环外径面上可有“V”标记，所以安装时不会搞错方向，确保正确的安装。
● 当多列组合使用时，建议将各列的内外径尺寸相互差值组合使用。



视角标准：第一视角

型号 代码	轴承型号	d	D	B	r min	r1 min	基本额定负载(KN)		极限转速 rpm(参考)		安装尺寸			重量kg (参考)
							Cr(动)	Cor(静)	脂润滑	油润滑	Ds(min)	dh(max)	R(max)	
BBR06	7005SU	25	47	12	0.6	0.3	11.1	7.08	18000	25000	30	42	0.6	0.093
	7205SU		52	15			15.9	9.77	17000	24000	31	46		0.125
	7006SU	30	55	13	1		14.4	9.8	15000	21000	36	49		0.135
	7206SU		62	16			22.1	14.1	14000	20000	36	56		0.193
	7007SU	35		14			18.2	13.1	13000	19000	41	56		0.18
	7207SU		72	17	1.1		29.1	19.1	12000	17000	42	65		0.281
	7008SU	40	68	15	1	0.6	19.5	15.1			46	62	1	0.222
	7208SU		80	18	1.1		33.6	24.7	11000	15000	47	73		0.355
	7009SU	45	75	16	1		23.1	18.3			51	69		0.282
	7209SU		85	19	1.1		36.4	26.6	10000		52	78		0.404
	7010SU	50	80	16	1		24.2	19.6	9900	14000	56	74		0.306
	7210SU		90	20			42.7	32.5	9400	13000	57	83		0.457
	7011SU	55		18	1.1		34.5	27.6	8800		62	83		0.214
	7211SU		100	21	1.5	1	50.5	38.2	8500	12000	64	91	1.5	0.6
	7012SU	60	95	18	1.1	0.6	37	31.4	8300	11600	67	88	1	0.478
	7212SU		110	22	1.5	1	58.2	46			69	101	1.5	0.765
	7013SU	65	100	18	1.1	0.6	39.3	35.4	7800	11000	72	93	1	0.509
	7213SU		120	23	1.5	1	57.7	47.1			74	111	1.5	0.962
	7014SU	70	110	20	1.1	0.6	47.3	43.3	7100	9900	77	103	1	0.705
	7214SU		125	24	1.5	1	72.5	60.6	6800	9400	79	116	1.5	1.09
	7015SU	75	115	20	1.1	0.6	48.5	46	6700	9500	82	108	1	0.745
	7215SU		130	25	1.5	1	72.2	61.5	6400	9000	84	121	1.5	1.17
	7016SU	80	125	22	1.1	0.6	55.5	52.5	6300	8800	87	118	1	0.994
	7216SU		140	26	2	1	88.7	78			90	130	2	1.39
	7017SU	85	130	22	1.1	0.6	56.9	55.5	6000	8400	92	123	1	1.04
	7217SU		150	28	2	1	87.9	75.3			95	140	2	1.78
	7018SU	90	140	24	1.5	0.6	63	62.4	5600	7850	99	131	1.5	1.35
	7218SU		160	30	2	1	116.9	99.9			100	150	2	2.18
	7019SU	95	145	24	1.5	1	69.5	69.3	5300	7500	104	136	1.5	1.41
	7219SU		170	32	2.1	1.1	126.5	106.8	5000	6900	107	158	2	2.67
	7020SU	100	150	24	1.5	1	71.2	73.1	5100	7200	109	141	1.5	1.47
	7220SU		180	34	2.1	1.1	142.1	121.2	4700	6600	112	168		3.26
	7021SU	105	160	26	2	1	83.3	84.7	4800	6800	115	150		1.86
	7221SU		190	36	2.1	1.1	154.9	136.7	4500	6200	117	178		3.79
	7022SU	110	170	28	2	1	98.7	101.1	4600	6450	120	160		2.3
	7222SU		200	38	2.1	1.1	167.8	152.9	4300	5900	122	188	2	4.45
	7024SU	120	180	28	2	1	106.1	110.5	4300	6000	130	170		2.47
	7224SU		215	40	2.1	1.1	189.2	183.5	3900	5500	132	203		6.26
	7026SU	130	200	33	2	1	122	130	3900	5500	140	190		3.73
	7226SU		230	40	3	1.1	196.5	199.8	3700	5100	144	216	2.5	7.15
	7028SU	140	210	33	2	1	125	138	3700	5200	150	200	2	3.96
	7228SU		250	42	3	1.1	226.5	242.6	3400	4700	154	236	2.5	8.78

① 1Kg=9.81N



请按图示订货

型号		d	D
代码	轴承型号		
BBR06	7005SU	25	47
	7205SU		52

BBR06 — 7005SU



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期

6