




液压杠杆式夹紧器

代码	类型	材质	使用油压范围(MPa)	保证耐压(MPa)	使用环境温度(°C)	使用流体
WSA81	液压杠杆式夹紧器	碳钢	1~7	10.5	0~70	已滤清之标准液压油

特点：结构紧凑、耐久性强。

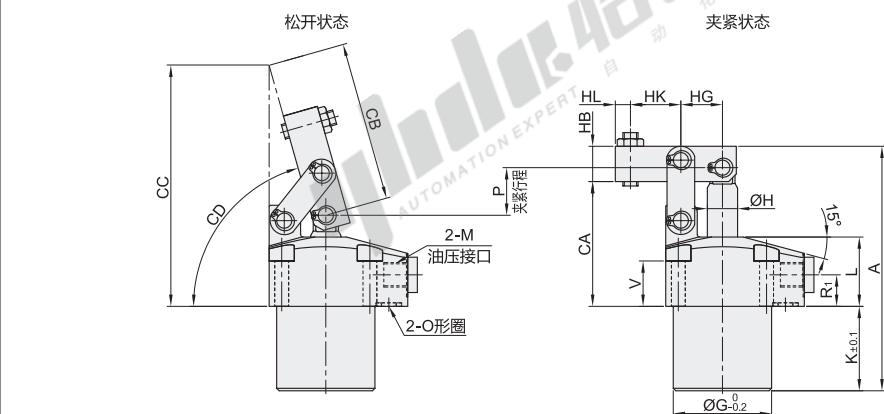

夹臂安装方向

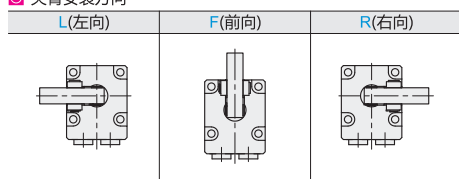

型号		夹臂 安装方向	油缸能力	夹紧力	夹臂 长度	油缸内径	主杆径	全行程	夹紧行程	行程余量	最大流量 (L/min)	油缸容量(cm³)	
代码	规格		油压为7MPa时(kN)									夹紧	放松
WSA81	02	L(左向) F(前向) R(右向)	3.4	2.6	36.5	25	12	20.5	17.5	3	1	10	7.7
	04		5	3.5	42	30	14	23.5	20.5		1.6	16.7	13
	06		6.7	4.4	50	35		26	23		2.6	25	21
	10		10.6	7.3	56.5	44	16	29.5	26.5		4.7	44.8	38.9
	16		17.2	12.1	69.5	56	22.4	36	33		9.5	88.6	74.5
	25		26.9	18.2	87.5	70	28	45	42		18.9	173.3	145.5

尺寸表

规格	A	B	C	E	F	G	ØH	K	L	P	R1	R2	R3	R4
02	97	45	55	22.5	35	39	12	33.5	27.5	17.5	12.5	22	25	20
04	108	50	60	25	40	47	14	39.5	27.7	20.5		24	28	22
06	119.5	57	66	28.5	46	53		42.5	29.3	23		28	30.5	26
10	140	70	82	35	56	63	16	47	36.3	26.5	14	36	36	30
16	166	86	96	43	68	78	22.4	55	41.5	33		45	42	38
25	199	108	120	54	88	100	28	65	47	42		50	57	50

规格	V	ØW	ØX	M	CA	CB	CC	CD	HA	HB	HG	HK	HL	O形圈			
02	18	5.5	10	G1/8	49.5	48	80.2	约69°	12	14	16.5	20	6	P7			
04	17				52.5	59.6	92.5	约71°		16	18.5	23.5					
06					57	67.3	101.3	约70°		20	21	29			8		
10	20	9	15	G1/4	68	78.7	120.4	约69°	19	25	24.5	32	10	P8			
16		11	18.5		80	98.2	144.7			31	30.5	39			11		
25		14	20		G3/8	96	133.5	189.2		约72°	32	38			37.5	50	15



型号		夹臂
代码	规格	安装方向
WSA81	02	L(左向)
	04	F(前向)
	06	R(右向)

WSA81-02-L



优惠价	数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价	

未税价(元)

交货期	13
-----	----