


内螺纹固定


代码	类型	安装孔	材质	表面处理
Y-MAE15	标准型	2内螺纹	ZDC+ABS	镀镍

特点:


- 嵌入式结构, 保持设备外观平整;
- ZDC材质表面经过多重表面处理, 质感丰富, 耐腐蚀。

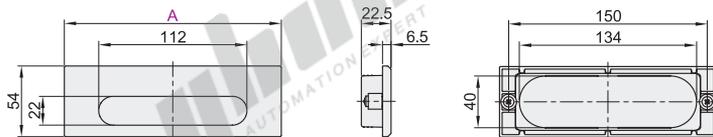

开孔尺寸



安装图



型号		适用板厚	参考重量 (kg/pcs)	建议使用螺钉 十字槽圆头自攻螺钉
代码	A			
Y-MAE15	164	0.5~3.5	0.19	M4×8



请按图示订货

型号	
代码	A
Y-MAE15	164

Y-MAE15—A164



未税价(元)

优惠价




数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

四外螺纹固定

代码	类型	安装孔	材质	表面处理
Y-MAE16	标准型	4外螺纹	SUS304	拉丝

特点:

- 嵌入式结构, 可隐藏于设备内部;
- 半亮泽质感高级, 手感顺滑;
- SUS304材质耐腐蚀;
- 符合半导体SEMI S8标准。

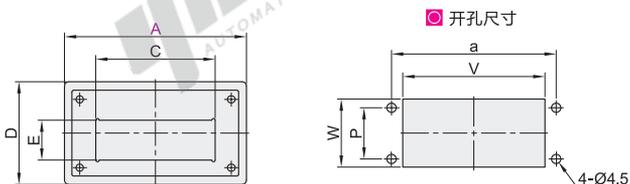

型号		安装方式	C	D	E	H	h	T	M	开孔尺寸				参考重量 (kg/pcs)
代码	A									a	W	V	P	
Y-MAE16	94	G(螺杆型)	61	60	25	17	14	5	M4	76	43	63	32	0.08
	109.5	M(螺母型)	67.5	64	25	19.5	14	5	M4	88	42	73	38	0.10
	138	M(螺母型)	96	88	35	26	14	5	M4	110	64	99	65	0.17



请按图示订货

型号		安装方式
代码	A	
Y-MAE16	94	G(螺杆型)
	109.5	M(螺母型)

Y-MAE16—A94—G



未税价(元)

优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价