


# 国产拖链/接头

◀ 10系列·外径打开·横梁单侧可开  
 ▶ 10系列·不可打开  
 一般用 小型

## 拖链



代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBC31	10系列拖链	外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-HB	接头
VBC32		不可打开							

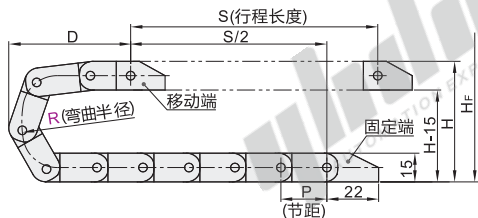

- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量


## 架空长度

FLG=直线架空长度  
 FLB=安全塌架架空长度




## 接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)



① 每米链接数50 ② \* 选择内宽6/10的拖链外高14, 节距15, 链节数/m=66.

视角标准: 第一视角


型号 代码	内宽F	弯曲半径R	链节数N	接头	安装尺寸			实际安装高度Hf	外宽E	节距P	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
					H	D	K							
VBC31	6*	18	1~	VEC31-F6	52	45	100	67	13.5	15	4			≈0.11
	10*	28		VEC31-F10	52	45	100	67	17.5					
VBC32	15	18	1~	VEC31-F15	52	45	100	67	23.5	20	8	0.2	0.6	≈0.16
		28		VEC31-F15	72	55	140	87						
	20	18		VEC31-F20	52	45	100	67	27.5					
		28		VEC31-F20	72	55	140	87						

## 接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEC31	10系列拖链用 U型斜角型	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-HB

适用于内宽F6、10

适用于内宽F15、20

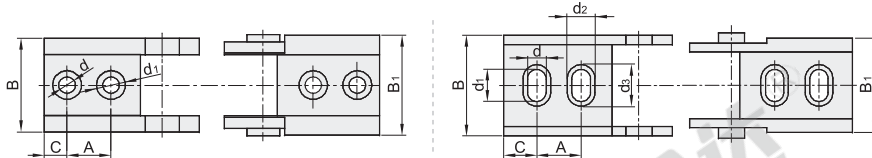

视角标准: 第一视角

型号 代码	内宽F	A	B	B <sub>1</sub>	C	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>
		VEC31	6	8	13.4	13.5	4	3	5.2
10	8		17.1	17.1	4	3	6	-	-
15	10		22	22.6	7.2	4.2	5.2	8.2	9.2
20	10		27.1	27.4	7	3.2	4.2	6.8	8.2

## 拖链(含接头拖链型号)

型号	代码	内宽F	弯曲半径R	链节数N
VBC32	10	18	28	

VBC32-F10-R28-N20

## 接头(单买接头型号)

型号	代码	内宽F	A
VEC31	6	10	8

VEC31-F6



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	4

拖链

E9