


经济型定位用衬套

- 便捷安装型
- 位置调整型


便捷安装型

代码	类型		d公差	P公差	材质		硬度	表面处理
					国标	相当		
YLG51	压入型	无肩型	L尺寸选择型	F7	m7	GCr15	SUJ2	56HRC~
YLG56		带肩型						

无肩型
YLG51

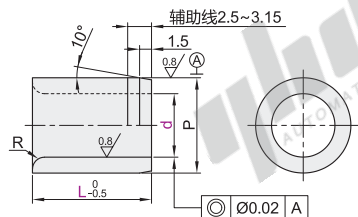

带肩型
YLG56

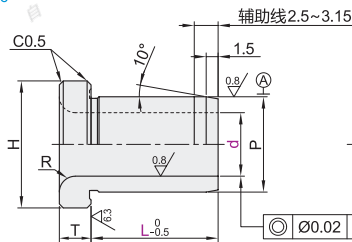

视角标准：第一视角

无肩型

代码	型号	dF7	L	Pm7	R
YLG51	4		5 6 8	8	
	5	+0.022 +0.010	6 8 10	10	+0.021 +0.006
	6		5 6 8 10 12 15 16 20	12	
	8	+0.028 +0.013	6 8 10 12 15 16 20 25	15	+0.025 +0.007
	10		8 10 12 15 16 20 25	18	
	12	+0.034 +0.016	10 12 15 16 20 25 30		

型号	代码	dF7	L
YLG51—d4—L6	4	5 6 8	5 6 8 10



● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

带肩型

代码	型号	dF7	L	Pm7	H	T	R
YLG56	4		5 6	8	12		
	5	+0.022 +0.010	5 6	10	14	3	1
	6		5 6 8 10 12 15	12	16		
	8	+0.028 +0.013	6 8 10 12 15	15	19	4	2
	10		8 10 12	18	22		
	12	+0.034 +0.016					



交货期
7


位置调整型

代码	类型		d公差	P公差	材质		硬度	表面处理
					国标	相当		
YLG61	粘接型	无肩型	L尺寸选择型	H7	g7	GCr15	SUJ2	56HRC~
YLG66		带肩型						


① 安装说明

- 衬套外径为负公差，通过微调与安装孔的间隙，最终实现以定位销为定位基准，确定衬套在安装孔内的理想位置。
- 衬套外径处加工1~3道沟槽，通过涂抹胶水进行衬套的安装固定，实现衬套安装位置微调效果，有效保证定位精度。

无肩型
YLG61

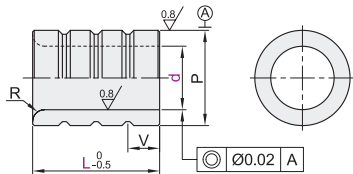

带肩型
YLG66

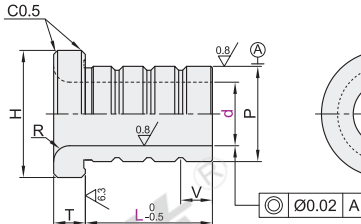

视角标准：第一视角

① 外径槽数：当L<10时，为1道槽，V=L/2；当10≤L≤12时，为2道槽，V=L/3；当L>12时，为3道槽，V=L/4。

无肩型

代码	型号	dH7	L	Pg7	R
YLG61	4		5 6 8	8	
	5	+0.012 0	6 8 10	10	-0.005 -0.020
	6		5 6 8 10 12 15 16 20	12	
	8	+0.015 0	6 8 10 12 15 16 20 25	15	-0.006 -0.024
	10		8 10 12 15 16 20 25	18	
	12	+0.018 0	10 12 15 16 20 25 30		

型号	代码	dH7	L
YLG61—d5—L8	4	5 6 8	5 6 8 10



● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

带肩型

代码	型号	dH7	L	Pg7	H	T	R
YLG66	4		5 6	8	12		
	5	+0.012 0	5 6	10	14	3	1
	6		5 6 8 10 12 15	12	16		
	8	+0.015 0	6 8 10 12 15	15	19	4	2
	10		8 10 12	18	22		
	12	+0.018 0					



交货期
7