


无防尘盖式
标准型

微型深沟球轴承

代码	类型	轴承类型 代码	轴承游隙	轴承精度	轴承材质		保持架材质
					国标	相当	
BAC	标准型	6	CO/CN	GB/T 307.1 6级	GCr15	SUJ2	钢



安装图

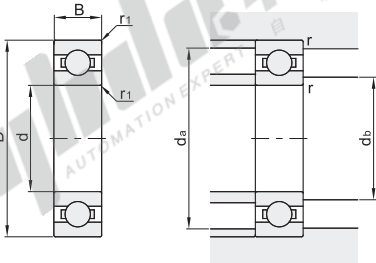

- ❶ 出厂前未封入润滑脂，请在使用前封入。
❷ 不承诺品牌。



视角标准：第一视角

型号		d	D	B	r1 (min)	基本额定负载		极限 转速 rpm (参考)	安装尺寸			重量 (g) (参考)
代码	轴承 型号					Cr(动) N	Cor(静) N		db (min)	da (max)	r (max)	
BAC	683		7	2	0.1	248	89	50000	3.85	6.35	0.1	0.32
	603	3	9	3	0.15	456	151	44000	4.35	7.9	0.15	0.84
	623		10	4		504	175	40000		7.98		1.45
	634	4	16		0.3	1072	418	28000	6.7	13	0.3	5.24
	605	5	14	5	0.2	1063	405	32000	6.9	12.2	0.2	3.46
	625		16			1383	540	28000	7.5	13.8		4.95
	606	6	17	6		1810	676	30000	8.2	14.8		5.94
	626		19		0.3	1868	716	25000	8.5	16.5	0.3	8.12
	608	8	22	7		2634	1103	27000	10.5	19.03		11.8
	628		24	8		2666	1138	22000	11.9	19.9		17.1

❶ 1Kg=9.81N

型号		d	D	B	r1 (min)	基本额定负载		极限 转速 rpm (参考)	安装尺寸			重量 (g) (参考)
代码	轴承 型号					Cr(动) N	Cor(静) N		db (min)	da (max)	r (max)	
BAC	63	3	6		0.1	167	59	56000	3.7	4.9		0.2
	74		7	2		248	92	48000	4.75	6.25	0.1	0.23
	84	4	8		0.15	316	112	44000	5	6.8		0.39
	104		10	3	0.2	568	217	38000	6.15	8.35	0.15	0.96
	85		8	2	0.1	246	96	42000	5.75	7.25	0.1	0.25
	95	5	9	2.5		344	135	40000	6	7.8		0.54
	105		10	3	0.15					8.8	0.15	0.91
	106			2.5		396	174	36000	7.04	8.9	0.1	0.55
	126	6		3	0.2	571	236	34000	7.73	10.19	0.15	1.25
	128		12	2.5	0.15	434	219	32000	9.05	10.9	0.1	0.7
	148	8	14	3.5	0.2	653	308	30000	9.86	12.19	0.15	1.9

❶ 1Kg=9.81N



请按图示订货

型号		d	D	B
代码	轴承型号			
BAC	683	3	7	2
	603		9	3

BAC683




未税价(元)

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
5



❶ 深沟球轴承内部装配轴，外部固定块用于固定，起到支撑、传动的作用。