

两端内螺纹型 · 带扳手槽型


一端台阶型

转轴

代码	类型	公差		材质		表面处理
		D	P	国标	相当	
MBK11	两端 内螺纹型	g6	g6	45	S45C	发黑
MBK12				0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MBK26		h7	h7	45	S45C	发黑
MBK51				0Cr18Ni9	SUS304	—
MBK56		h9	h7	45	S45C	发黑
MBK92				0Cr18Ni9	SUS304	—
MBK96				0Cr18Ni9	SUS304	—



D·P	g6	h7	h9
3.1~6	-0.004 -0.012	0 -0.012	0 -0.030
6.1~10	-0.005 -0.014	0 -0.015	0 -0.036
10.1~18	-0.006 -0.017	0 -0.018	0 -0.043
18.1~30	-0.007 -0.020	0 -0.021	0 -0.052
30.1~50	-0.009 -0.025	0 -0.025	0 -0.062

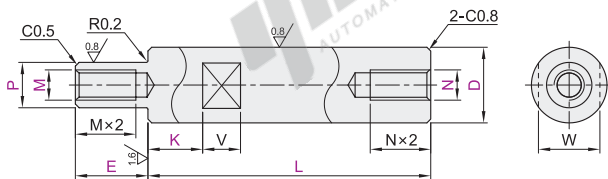

6.3



视角标准：第一视角

① 圆度·直线度·垂直度·同轴度，请参阅转轴产品简介。

g6

型号	最小单位0.1	最小单位1	M		N		K	W	V
代码	D _{g6}	L	E	P	M	N	最小单位1	W	V
6	18~300			5	3	3		5	
8	18~400				3 4 5	3 4 5 6		7	10
10	18~500			M3~M8时	4 5 6	4 5 6		8	
12	25~600			M+2≤P<D	5 6 8	5 6 8		10	
13	25~700				5 6 8	5 6 8		11	
15	25~700			M10~M16时	5 6 8 10	5 6 8 10		13	
16	35~600	1≤E≤P×6		M+3≤P<D	5 6 8 10 12	5 6 8 10 12	K=0或K≥1	14	12
17	35~600				5 6 8 10 12	5 6 8 10 12		15	
18	45~800			M20~24时	5 6 8 10 12	5 6 8 10 12		17	
20	45~800			M+4≤P<D	5 6 8 10 12 16	5 6 8 10 12 16		19	
22	55~800				5 6 8 10 12 16	5 6 8 10 12 16		22	
30	55~800			M30时	8 10 12 16 20	8 10 12 16 20		27	16
35	65~800				8 10 12 16 20 24	8 10 12 16 20 24		30	
40	75~800			M+5≤P<D	12 16 20 24 30	12 16 20 24 30		36	20
50	95~800				16 20 24 30	16 20 24 30		41	




可选加工

代码

技术说明

变更L尺寸公差


选型方法 LC



① L<400变更为L±0.05
L≥400变更为L±0.1

增加1处平面LA()


选型方法 LA10-G3



选型方法 LB10-J3-Y10-X3

增加2处平面LB()

① 最小单位1



② 指定G-J-X时，须为50以下

增加1处键槽KB()

选型方法 KB50-S10



选型方法 KC50-C8-H40-T10

增加2处键槽KC()

① 最小单位1



② 指定S-C-T时，须为100以下

③ 需要3处键槽时，请同时选择KB与KC

④ 键槽详情见转轴产品简介。

增加开口凸轮槽

选型方法 KD10



① 最小单位1

② 适用右表

D规格

D	d	V2
6	5	4
8	7	4
10	8	5
12	10	5

增加挡圈槽(附带挡圈)

选型方法 MA10—MB10



① 最小单位1

② MA(MB)=4~L/2

③ 挡圈槽尺寸见转轴产品简介。

h7

型号	最小单位0.1	最小单位1	M		N		K	W	V
代码	D _{h7}	L	E	P	M	N	最小单位1	W	V
6	18~300			5	3	3		5	
8	18~400				3 4 5	3 4 5 6		7	10
10	18~500			M3~M8时	4 5 6	4 5 6		8	
12	25~600			M+2≤P<D	5 6 8	5 6 8		10	
13	25~700				5 6 8 10	5 6 8 10		13	
15	25~700			M10~M16时	5 6 8 10 12	5 6 8 10 12 16	K=0或K≥1	17	12
16	35~800	1≤E≤P×6		M+3≤P<D	5 6 8 10 12 16	5 6 8 10 12 16		22	
17	35~800			M20~24时	5 6 8 10 12 16	5 6 8 10 12 16		27	16
18	45~800			M+4≤P<D	8 10 12 16 20	8 10 12 16 20 24		30	
20	45~800				8 10 12 16 20 24	8 10 12 16 20 24		36	20
22	55~800			M30时	12 16 20 24 30	12 16 20 24 30		41	
30	55~800			M+5≤P<D	16 20 24 30	16 20 24 30		41	

h9

型号	最小单位0.1	最小单位1	M		N		K	W	V
代码	D _{h9}	L	E	P	M	N	最小单位1	W	V
6	18~300			5	3	3		5	
8	18~400				3 4 5	3 4 5		7	10
10	18~500			M3~M8时	4 5 6	4 5 6		8	
12	25~600			M+2≤P<D	5 6 8	5 6 8		10	
13	25~700				5 6 8 10	5 6 8 10		13	
15	25~700			M10~M16时	5 6 8 10 12	5 6 8 10 12 16	K=0或K≥1	17	12
16	35~800	2≤E≤P×5		M+3≤P<D	5 6 8 10 12 16	5 6 8 10 12 16		22	
17	35~800			M20~24时	5 6 8 10 12 16	5 6 8 10 12 16		27	16
18	45~800			M+4≤P<D	8 10 12 16 20	8 10 12 16 20 24		30	
20	45~800				8 10 12 16 20 24	8 10 12 16 20 24		36	20
22	55~800			M30时	12 16 20 24 30	12 16 20 24 30		41	
30	55~800			M+5≤P<D	16 20 24 30	16 20 24 30		41	

可选加工



请按照图示订货

型号	D	L	E	P	M	N	K
MBK11	6	18~300	1≤E≤P×6	5	3	3	K=0或K≥1
MBK12	8	18~400		M+2≤P<D	3 4 3 4	3 4	K≥1

MBK12—D6—L150—E20—P5—M3—N3—K0

型号	D	L	E	P	M	N	K	可选加工代码
MBK11	6	18~300	1≤E≤P×6	5	3	3	K=0或K≥1	LC LA() ...
MBK12	8	18~400		M+2≤P<D	3 4 3 4	3 4	K≥1	

MBK12—D6—L150—E20—P5—M3—N3—K0—LC



未税价(元)

优惠价

数量 1~19 20~

价格 100% 另行报价



交货期

3

① 无表面处理



交货期

5

① 有表面处理

转轴

A4