


螺钉固定型 烧结型 直交型

包覆磁力齿轮

☑ PVC/C-PVC

代码	类型			材质		耐热温度
				支架	磁环	
VNZ41	烧结型	直交型	螺钉固定型	PVC	钨烧结体	0~70°C
VNZ42				C-PVC		0~110°C

☑ 特点：外包2mm PVC/C-PVC包覆层。

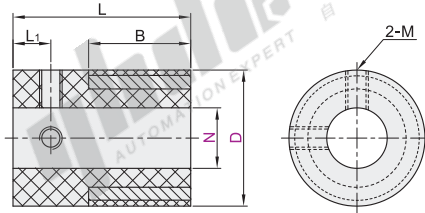

视角标准：第一视角

型号		P 磁极数	N	L	B	L ₁	M	传动扭矩(N·m) 间隙0.5mm时
代码	D							
VNZ41	29	8	8 10	24	14	3.5	M4	0.11
	33	10	10 15	28	18			0.18
VNZ42	38	8	12 15 20	35	21.5	5.25	M5	0.32
	42			39	26.6			4.6



型号		P 磁极数	N
代码	D		
VNZ41	29	8	8 10
VNZ42	33	10	10 15
VNZ42	38	8	12 15 20

VNZ41—D29—P8—N8



● 优惠价
数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价


交货期
18

☑ SUS304/SUS316L

代码	类型			材质		耐热温度
				支架	磁环	
VNZ51	烧结型	直交型	螺钉固定型	SUS304	钨烧结体	0~80°C
VNZ52				SUS316L		

☑ 特点：

- 外包1mm不锈钢包覆层(SUS304或SUS316L)；
- 不锈钢包裹的磁力轮具有较好的耐腐蚀性，特别适合于腐蚀较强环境中使用；
- 不锈钢对氧化性酸、碱具有强抗腐蚀性，对酸、碱溶液及大部分有机酸和无机酸也具有较好的耐腐蚀能力；
- SUS304包覆层产品可用于一般的酸碱环境；
- SUS316L包覆层产品可用于浓度较高的酸碱环境。

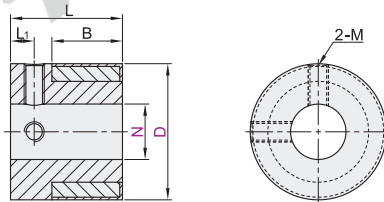

视角标准：第一视角

型号		P 磁极数	N	L	B	L ₁	M	传动扭矩(N·m) 间隙1mm时
代码	D							
VNZ51	27	8	8 10	22	14	3.5	M5	0.14
	31	10	10 15	27	18			0.23
VNZ52	36	10	12 15 20	32	21.5	5.5	M5	0.35
	40	12	15 20	36.5	26.6			6.5



型号		P 磁极数	N
代码	D		
VNZ51	27	8	8 10
VNZ52	31	10	10 15
VNZ52	36	10	12 15 20

VNZ51—D27—P8—N8



● 优惠价
数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价

交货期
18