

经济型离子风扇

AC型·手动清洁/DC型·自动清洁 除静电型


手动清洁

代码	类型	清洁方式
ZHJ73	除静电型 AC型	手动清洁

产品特点

- 离子风扇采用正、负同步发射电极，通过直流高压电源产生电晕放电，将空气分子电离，产生大量正、负极性的空气离子，并由风扇将其吹向被消物体表面进行静电消除；
- 离子平衡指示灯；
- 有专门的离子发射针清洁剂；
- 风机有良好的接地保护功能；
- 体积小、重量轻，便携式设计，角度可调。

应用范围：广泛应用于硬盘制造、医药、电子、LED组装线、半导体装配生产线等行业。

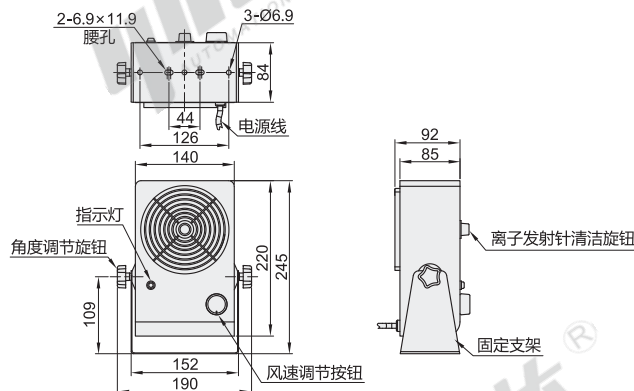


型号	输入电压	工作电压	耗电范围	功率	距风扇300mm处		出风量	噪音	工作湿度	工作温度	臭氧浓度
代码	(V)	(V)	(mm)	(W)	耗电时间	离子平衡度	(CFM)	(dB)		(℃)	(ppm)
ZHJ73	AC220	AC5600	400×600	30	≤2S	≤ ±10V	45~110	45~55	<75%	0~50	≤0.03

自动清洁

代码	类型	清洁方式
ZHJ70	除静电型 DC型	自动清洁

产品特点

- 高频交流电离子方式，自动清洁放电针；
- 可连接PLC，I/O控制，报警信号输出默认NPN，可定制PNP；
- 风向可按要求任一调节并锁定；
- 风量大小1~5个档位可调，带LCD显示屏，可显示风速档位、清洁周期时间等；
- 主要应用在半导体、电子电路、光电行业。

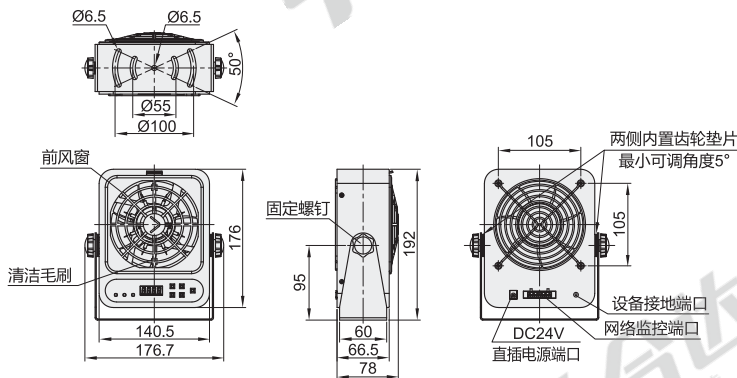

接线图

458A	458B	异常报警输出	开关机控制	0V	+24V
------	------	--------	-------	----	------



型号		输入电压	功率 (W)	距风口中心垂直300mm处		耗电范围 (mm)	风量 (CFM)	噪音 (db)	工作湿度	工作温度 (℃)	通讯方式	臭氧浓度 (ppm)
代码	输出信号			离子平衡	耗电速度(s)							
ZHJ70	无指定(NPN)	DC24V	18	≤ ±10V	≤2	150×150	0~90	≤45 (距出风150mm处)	15%~75%	0~50	RS485	≤0.004
	P(PNP)											



代码	型号	输出信号
ZHJ70		无指定(NPN) P(PNP)
ZHJ70		



优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价

交货期	5
-----	---

按键操作说明

加减按键	+ -	按+/-键可调节风扇风速
设置按键	⚙️	设置放电针的自动清扫时间
清扫按键	🧹	手动清洁放电针
电源按键	⏻	第一次接通电源时，整机处于待机状态，按下此键启动，正常工作中断电后有断电记忆功能