



内六角螺栓型
紧定螺钉型
角座型

无弹簧定位珠

内六角螺栓型

代码	类型	主体			球头	
		材质	硬度	表面处理	材质	硬度
PKZ01	内六角螺栓型	SCM435	35~45HRC	发黑	SUJ2	53~60HRC
PKZ03		SUS304	—	—	SUS440C	55HRC~



视角标准：第一视角

型号		公称尺寸	L	L ₁	D	K	S	h	d	H	耐负载 (kN)
PKZ01 PKZ03	4	10	10.5	2.1	7	4	3	2	2.5	0.8	1.3
		12	12.5								
		16	16.5								
		20	20.5								
		25	25.5								
	5	12	12.6	2.4	8.5	5	4	2.5	3	1	1.4
		16	16.6								
		20	20.6								
		25	25.6								
		30	30.6								
	6	16	16.8	3	10	6	5	3	4	1.3	3.3
		20	20.8								
25		25.8									
30		30.8									
	40	40.8									


型号		公称尺寸	L	L ₁	D	K	S	h	d	H	耐负载 (kN)
PKZ01 PKZ03	8	20	21.2	3.5	13	8	6	4	5.5	1.8	3.9
		30	31.2								
		35	36.2								
		40	41.2								
		50	51.2								
	10	25	26.7	4.5	16	10	8	5	7	2.3	3.4
		30	31.7								
		40	41.7								
		50	51.7								
		60	61.7								
	12	30	32	5	18	12	10	6	8.5	2.8	4.8
		50	52								
80		82									

kgf=N×0.10197

kgf=N×0.101972

紧定螺钉型

代码	类型	主体			球头	
		材质	硬度	表面处理	材质	硬度
PKZ11	紧定螺钉型	SCM435	35~45HRC	发黑	SUJ2	53~60HRC
PKZ13		SUS304	—	—	SUS440C	55HRC~
PKZ15		相当40Cr	48HRC~	发黑	相当SUS440C	50~55HRC

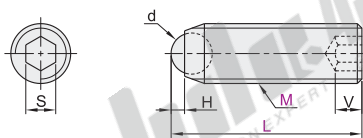

视角标准：第一视角



型号	公称尺寸	L	d	S	V	H	耐负载 (kN)
PKZ11 PKZ13	3	5.2 10.2	1.5	1.5	1.2	0.5	0.5
	4	6.5 10.5 16.5	2.5	2	0.8	1.3	
	5	8.6 12.6 20.6	3	2.5	1	1.4	
	6	10.8 16.8 20.8 25.8	4	3	3.5	1.3	3.3
	8	*11.2 13.2 21.2 26.2 31.2	5.6	4	5(2.5)	1.8	3.9
	10	*13.7 17.7 21.7 26.7 36.7	7.1	5	6(3.5)	2.3	3.4
	12	*18 22 32 42	8.7	6	8(3)	2.8	4.8
PKZ15	3	5.2 10.2	1.5	1.5	2	0.5	0.5
	4	6.5 10.5 16.5	2.38	2	2.5	0.7	1.3
	5	8.6 12.6 20.6	3	2.5	3	0.9	1.4
	6	10.8 16.8 20.8 25.8	3.5	3	3.5	1.2	3.3
	8	11.2 21.2	5	4	5	1.7	3.9

带 * L 尺寸的 V 尺寸为 () 内尺寸。

kgf=N×0.101972

角座型

代码	类型	主体			挡块	
		材质	硬度	表面处理	材质	硬度
PKZ21	角座型	SCM435	38~43HRC	发黑	SUJ2	55HRC~
PKZ23		SUS304	—	—	SUS440C	—
PKZ25		相当40Cr	48HRC~	发黑	相当SUS440C	50~55HRC



视角标准：第一视角

型号	公称尺寸	L	d	S	V	H	耐负载 (kN)
PKZ21 PKZ23	4	6 10 16	2	2	2	0.3	1.3
	5	8 12 20	2.5	2.5	3	0.4	1.4
	6	10 16 20 25	3.2	3	3.5	0.6	3.3
	8	10* 12 20 25 30	4.5	4	5(2.5)	0.8	3.9
	10	12* 16 20 25 35	6	5	6(3.5)	1	4.8
	12	16* 20 30 40	7.2	6	8(3)	1.3	8.9
PKZ21 PKZ23	16	20* 25 35 50	10.7	8	10(3)	1.3	8.9
	4	6 10	2	2	2.5	0.3	1.3
	5	8 20	2.5	2.5	3	0.4	1.4
	6	16 25	3.2	3	3.5	0.6	3.3
	8	12 20	4.5	4	5	0.8	3.9
	10	25	6	5	6	1	4.8

带 * L 尺寸的 V 尺寸为 () 内尺寸。

kgf=N×0.101972

内六角螺栓型

代码	公称尺寸
PKZ01	4 10
PKZ03	12 16

PKZ01—M4—12

角座型

代码	公称尺寸
PKZ21	4 6 10 16
PKZ23	5 8 12 20

PKZ21—M4—L10



请按照图示订购



未税价(元)

优惠价

数量	1~200	201~
价格	100%	另行报价

PKZ21/23



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

其余



交货期
7

定向
零件

A7