


直角型转接器


代码	类型	材质	表面处理	安装方式
		外壳	接触点	
ZKY54	插拔式	ABS	先镀镍, 再镀金	面板安装 (方形法兰固定)

特点:

- 前后均为RJ45接口, 用于网线的转接;
- 带防尘罩, 防止长时间不用时灰尘的进入;
- 超五类线缆及六类线缆均可使用;
- 可直接安装于开孔面板上, 并且采用圆孔安装, 避免了加工方孔的麻烦;
- 带屏蔽, 耐干扰性能优异。

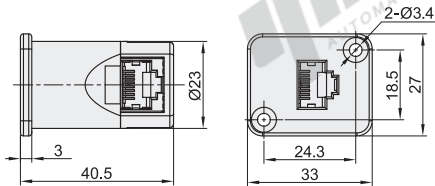

安装开孔图



接线图

RJ45同号接线

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8



型号	连接器类型	通信规格	出线角度
代码 ZKY54	RJ45	C6(CAT6六类)	90°



请按图示订货

型号	连接器类型	通信规格
代码 ZKY54	RJ45	C6(CAT6六类)

ZKY54—RJ45—C6

参数表

连接器类型	RJ45(接口)
通信规格	Cat6
接线方式	同号接线
阻燃等级	UL94V-0
使用温度范围	-10~60°C


中继型转接器

代码	类型	外壳材质	颜色
ZKY47	插拔式	不锈钢	银色
ZKY57		ABS	黑色


特点:

- 前后均为RJ45接口, 用于网线的转接;
- 屏蔽型, 具备优异的抗干扰性能。

ZKY47

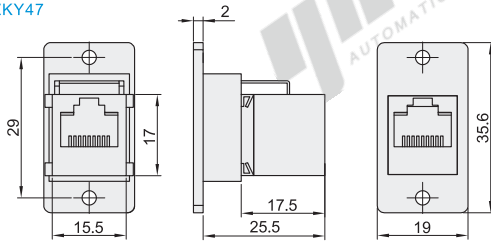


安装开孔图




接线图

P1	P2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
S	S

ZKY57

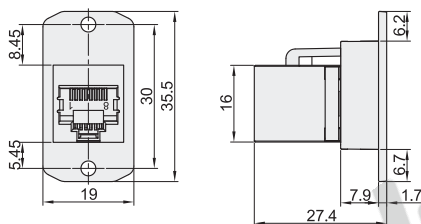

安装开孔图



视角标准: 第一视角

型号	连接器类型	通信规格	出线角度
代码 ZKY47	RJ45	C6(CAT6六类)	180°
ZKY57		C5(CAT5五类)	
		C6(CAT6六类)	



请按图示订货

型号	连接器类型	通信规格
代码 ZKY57	RJ45	C5
		C6

ZKY57—RJ45—C5

参数表

代码	ZKY47	ZKY57
接线方式	同号接线	
额定电流	1.5A	
额定电压	30V	125V
是否带屏蔽	是	
阻燃等级	UL94V-0	
使用温度范围	-40~80°C	