

# 保险丝座

## 导轨安装型

适用于Ø10保险丝 施耐德品牌


Schneider Electric  
施耐德电气



系列	类型		适用保险丝
Osmart系列	保险丝座	导轨安装型	RT28-32系列

特点

- 本系列保险丝座具有体积小、装置方便、使用安全、外形美观等特点。
- 接触端子一体化成型，螺丝端子具有双重防松动脱落结构（倒齿结构、塑料壁抱紧功能）。
- 独特的两种安装固定方式，DIN35mm 导轨安装、螺丝安装。

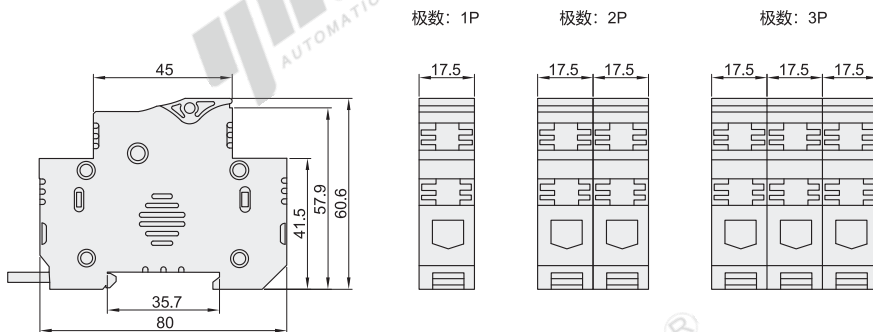

视角标准：第一视角

型号	极数	额定电流(A)	额定电压(V)	是否带灯
OSMFU132	1P	32	AC690	否
OSMFU132X				是
OSMFU232	2P			否
OSMFU232X				是
OSMFU332	3P			否
OSMFU332X				是

技术参数

适用保险丝 (mm)	使用类别	额定频率 (Hz)	最大功率 (W)	拧紧力矩 (Nm)	接线能力 (mm <sup>2</sup> )	防护等级	工作温度 (°C)	储存温度 (°C)
Ø10×38	AC-20B	50-60	5	PZ2 3-5	25	IP20	-5~40	-25~70



型号  
OSMFU132  
OSMFU132X

请按图示订货

怡合达  
AUTOMATION EXPERT 自动化专家