




代码	类型	销头形状	螺纹	材质				
				旋钮	主体	销	弹簧	锁紧螺帽
Y-LAC02	复位型	平头锥型	粗牙	尼龙6 (黑色亚光)	SUS303	SUS303	SUS304	SUS303
Y-LAC06	自锁型							
Y-LAC12	复位型	球面型	细牙	PA	SUS303	SUS303	SUS304	SUS304
Y-LAC16	自锁型							

平头锥型


复位型

Y-LAC02

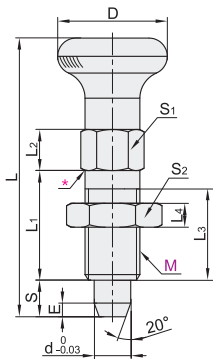

自锁型


Y-LAC06

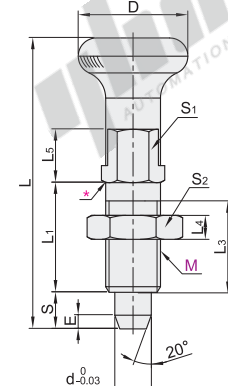

球面型


复位型

Y-LAC12

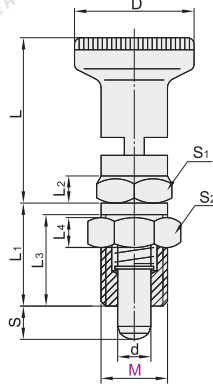

自锁型

Y-LAC16

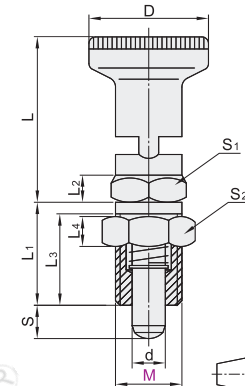

*螺帽不能贴紧在螺纹根部上。

视角标准：第一视角

● 平头锥型(复位型)

型号	代码	M	螺距 (粗牙)	D	d	S	E	L	L1	L2	L3	L4	S1	S2	负载(N)		容许紧固扭矩 (N.m)
															min.	max.	
Y-LAC02	6	1	12	4	4			30.5	12	4.5	10	3.2	6	10	3	11	1.5
	8	1.25	16	5	5		1.5	40	16	6	14	4	8	13	5	23	9
	10	1.5	18	6	6			49	20	7.5	18	5	10	16	6	21	20
	12	1.75	21	8	8			59	24	9	22	6	12	18	6	22	25

① 由于螺纹部壁厚较薄，因此紧固时请勿超过上表中所示的扭矩值。

Kgf=N×0.101972

● 平头锥型(自锁型)

型号	代码	M	螺距 (粗牙)	D	d	S	E	L	L1	L3	L4	L5	S1	S2	负载(N)		容许紧固扭矩 (N.m)
															min.	max.	
Y-LAC06	6	1	12	4	4			33	12	10	3.2	7	6	10	3	11	1.5
	8	1.25	16	5	5		1.5	43.5	16	14	4	9.7	8	13	5	23	9
	10	1.5	18	6	6			52	20	18	5	10.5	10	16	6	21	20
	12	1.75	21	8	8			63.5	24	22	6	13.5	12	18	6	22	25

① 由于螺纹部壁厚较薄，因此紧固时请勿超过上表中所示的扭矩值。

Kgf=N×0.101972

● 球面型

型号	代码	M	螺距 (细牙)	d	S min	D	L		L1	L2	L3	L4	S1	S2	负载(N)		重量(g)	
							复位型	自锁型							min	max	Y-LAC12	Y-LAC16
复位型 Y-LAC12	10	1	5	5	21	23	29		17	5	15	5	12	17	7	17	24	30
自锁型 Y-LAC16	12	1.5	6	6	25	28.5	35		20	6	17	6	14	19	9	24	42	48
	16	1.5	8	8	31	35	42.5		26	8	23	8	19	24	11	30	90	99

kgf=N×0.101972




请按图示订货

型号	
代码	M
Y-LAC12	10
Y-LAC16	12
	16

Y-LAC12—M16


● 复位型特点：

- ① 前端通常处于突出状态。
- ② 拉出旋钮时前端缩回。
- ③ 如果释放旋钮，前端则会通过内置弹簧力的作用而恢复突出状态。



● 自锁型特点：

- ① 前端通常处于突出状态。
- ② 拉出旋钮时前端缩回。
- ③ 如果在保持拉出的状态下旋转90°，则可锁定前端缩回的状态。
- ④ 解除锁定状态时，只需在保持拉出的状态下旋转90°即可。
- ⑤ 如果释放旋钮，前端则会通过内置弹簧力的作用而恢复突出状态。

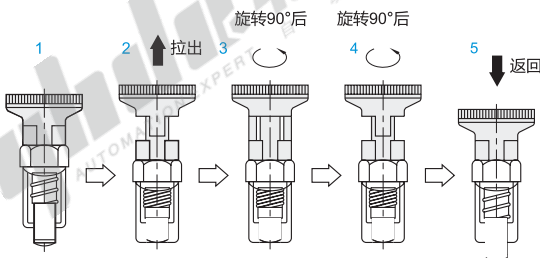Example
使用示例