

波纹管

◀ 尼龙波纹管

代码	类型	销售方式	材质	颜色	防护等级	工作温度
ZIG01	尼龙波纹管	米	尼龙6	黑色	—	-40~120°C (短时间150°C)
ZIG81						
ZIG02		非开口型				
ZIG82						

UL

HOT
推荐




特性:

ZIG01/ZIG81柔韧性好, 耐磨损, 阻燃, 低烟毒, 低毒, 无卤素很好的疲劳性和抗紫外辐射性。
ZIG02/ZIG82柔软有韧性, 壁厚较薄, 表面有光泽, 抗扭曲, 中等机械强度, 耐油、碱弱酸等, 耐摩擦, 耐紫外线, 不含卤素、磷、镉。


应用:

ZIG01/ZIG81机床, 机械制造, 自动化设备, 船舶设施, 运输装置, 空气调节装置, 铁路设施等。
ZIG02/ZIG82机床, 机械制造, 电气控制系统等。

开口型
ZIG01
ZIG81

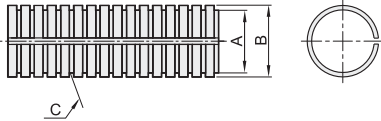

非开口型
ZIG02
ZIG82

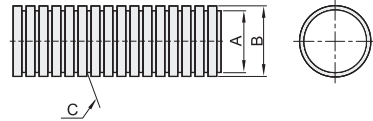

视角标准: 第一视角

销售方式: 米

代码	型号 规格	长度(m) 最小单位1	B 外径	A 内径	C 最小弯曲半径	整卷包装 (米/卷)
	13		13	10	20	100
	16		15.8	12	30	100
	18		18.5	14	40	100
	21	1~ (1米起卖)	21.2	17	45	100
	25		25	21	50	100
非开口型 ZIG02	28		28.5	23	55	50
	34		34.5	29	60	50
	42		42.5	36	70	25
	54		54.5	48	80	25

销售方式: 卷

代码	型号 规格	长度 (米/卷)	B 外径	A 内径	C 最小弯曲半径
	13		13	10	20
	16	5M 10M 100M	15.8	12	30
	18		18.5	14	40
	21		21.2	17	45
非开口型 ZIG82	25		25	21	50
	28		28.5	23	55
	34	5M 10M 50M	34.5	29	60
	42		42.5	36	70
	54	5M 10M 25M	54.5	48	80

销售方式: 米

代码	规格	长度(m) 最小单位1
ZIG01	10	1~ (1米起卖)
	13	

ZIG01-10

销售方式: 卷

代码	规格	长度 (米/卷)
ZIG81	10	5M 10M 100M
	13	

ZIG81-10-5M

