

# 滚轮



## 无槽型

直柱形 带衬层

### 表面无网纹滚花

| 代码     |        | 类型  | 材质     |          | 硬度    |
|--------|--------|-----|--------|----------|-------|
| L尺寸选择型 | L尺寸指定型 |     | 芯材     | 衬层       |       |
| QAF13  | QAF01  | 直柱型 | SUS304 | 聚氨酯      | 邵氏A90 |
| QAF14  | QAF02  |     |        |          | 邵氏A70 |
| QAF15  | QAF11  |     | 铝合金    | 聚氨酯(自然色) | 邵氏A90 |
| QAF16  | QAF12  |     |        |          | 邵氏A70 |

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其特性等并无影响。

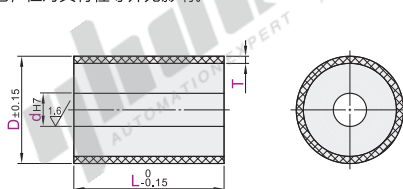

### L尺寸选择型

| 型号    | D   | dH7 | L                        | T |
|-------|-----|-----|--------------------------|---|
| QAF13 | 40  | 8   | 10 20 30 40 50           | 5 |
| QAF14 | 50  | 8   |                          |   |
| QAF15 | 60  | 10  |                          |   |
| QAF16 | 80  | 12  | 10 20 30 40 50 60 80 100 |   |
|       | 100 | 15  |                          |   |

### L尺寸指定型

| 型号                               | D   | dH7            | L      | T  |
|----------------------------------|-----|----------------|--------|----|
| QAF01<br>QAF02<br>QAF11<br>QAF12 | 20  | 8              |        | 5  |
|                                  | 25  | 8 10 12        |        |    |
|                                  | 30  |                | 10~50  |    |
|                                  | 35  | 8 10 12 15     |        |    |
|                                  | 40  |                |        | 5  |
|                                  | 50  | 8 10 12 15 20  |        |    |
|                                  | 60  | 10 12 15 20 25 |        |    |
|                                  | 80  | 12 15 20 25 30 | 10~100 |    |
|                                  | 100 | 15 20 25 30 40 |        | 10 |



### L尺寸选择型

| 型号    | D  | d | L        | T |
|-------|----|---|----------|---|
| QAF13 | 40 | 8 | 10 20 30 | 5 |
| QAF14 | 50 | 8 | 10 20 30 | 5 |

QAF14—D40—d8—L10—T5

### 可选加工(L尺寸选择型)

| 型号    | D  | d | L        | T | 可选加工代码 |
|-------|----|---|----------|---|--------|
| QAF13 | 40 | 8 | 10 20 30 | 5 | EP     |
| QAF14 | 50 | 8 | 10 20 30 | 5 | EP     |

QAF14—D40—d8—L10—T5—EP



### L尺寸指定型

| 型号    | D  | d             | L      | T |
|-------|----|---------------|--------|---|
| QAF01 | 40 | 8 10 12 15    | 10~50  | 5 |
| QAF02 | 50 | 8 10 12 15 20 | 10~100 | 5 |

QAF02—D40—d10—L35—T10

### 可选加工(L尺寸指定型)

| 型号    | D  | d             | L      | T | 可选加工代码 |
|-------|----|---------------|--------|---|--------|
| QAF01 | 40 | 8 10 12 15    | 10~50  | 5 | EP     |
| QAF02 | 50 | 8 10 12 15 20 | 10~100 | 5 | EP     |

QAF02—D40—d10—L35—T10—EP



● 优惠价  
数量 1~10 11~  
价格 100% 另行报价



交货期  
8





| 代码 | 技术说明                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EP | <p>变更为黑色防静电聚氨酯</p> <p>选型方法 EP</p> <p>① 将普通聚氨酯变更为防静电聚氨酯。</p> <p>① 硬度邵氏A90和邵氏A70的聚氨酯表面电阻值为<math>10^5 \sim 10^9 \Omega \cdot M</math>。</p> |

### 表面带网纹滚花

| 代码    | 类型  | L尺寸指定型 | 材质     |          | 硬度    |
|-------|-----|--------|--------|----------|-------|
|       |     |        | 芯材     | 衬层       |       |
| QAF17 | 直柱型 | L尺寸指定型 | SUS304 | 聚氨酯      | 邵氏A95 |
| QAF18 |     |        |        |          | 邵氏A90 |
| QAF19 |     |        | 铝合金    | 聚氨酯(自然色) | 邵氏A95 |
| QAF20 |     |        |        |          | 邵氏A90 |

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其特性等并无影响。

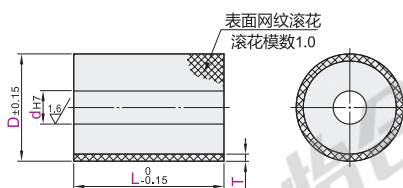

| 型号    | D   | dH7 | L      | T |
|-------|-----|-----|--------|---|
| QAF17 | 40  | 8   | 20~100 | 5 |
| QAF18 | 50  | 8   |        |   |
| QAF19 | 60  | 10  |        |   |
| QAF20 | 80  | 12  |        |   |
|       | 100 | 15  |        |   |



| 代码 | 技术说明                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EP | <p>变更为黑色防静电聚氨酯</p> <p>选型方法 EP</p> <p>① 将普通聚氨酯变更为防静电聚氨酯。</p> <p>① 硬度邵氏A90的聚氨酯表面电阻率为<math>10^5 \sim 10^9 \Omega \cdot M</math>。</p> <p>① 仅适用QAF18/20。</p> |



| 型号    | D  | d | L      | T |
|-------|----|---|--------|---|
| QAF17 | 40 | 8 | 20~100 | 5 |
| QAF18 | 50 | 8 |        |   |

QAF18—D40—d8—L30

### 可选加工

| 型号    | D  | d | L      | T | 可选加工代码 |
|-------|----|---|--------|---|--------|
| QAF17 | 40 | 8 | 20~100 | 5 | EP     |
| QAF18 | 50 | 8 | 20~100 | 5 | EP     |

QAF18—D40—d8—L30—EP



● 优惠价  
数量 1~10 11~  
价格 100% 另行报价



交货期  
8

滚轮

F5