



■ 外螺纹+锁母式

代码	类型	材质		表面处理	工作压力	工作温度	允许流体
		主体	密封	主体			
YHDV-QH	外螺纹+锁母式	黄铜	丁腈橡胶	镀镍	0.1~1.2MPa	-10~80℃ (无冻结)	水/油/空气
YHDV-QS		SUS304		—			

材质: 黄铜

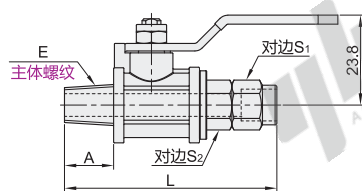

材质: SUS304



视角标准: 第一视角

型号			主体螺纹 公称型号	适用气管 外径	适用气管 内径	E	A	L	S ₁	S ₂
代码	主体螺纹	接头类型								
(黄铜) YHDV-QH (SUS304) YHDV-QS	R(PT螺纹) G(G螺纹)	N(锁母式)	1	4	2.5	1/8	13	55.7	10	10
				6	4			58.2	12	12
			2	4	2.5	1/4		55.7	10	10
				6	4			58.2	12	12
				8	6	3/8		60.7	14	14
				6	4			58.2	12	12
			3	8	6	60.7		14	14	
				10	7.5	63.2		17	17	



请按图示订货

型号			主体螺纹 公称型号	适用气管 外径
代码	主体螺纹	接头类型		
YHDV-QH	R(PT螺纹)	N(锁母式)	1	4
YHDV-QS	G(G螺纹)			6

YHDV-QH — R — N — 1 — 6



未税价(元)


优惠价		
数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价

交货期	
数量	7


■ 外螺纹+卡套式

代码	类型	材质		表面处理	工作压力	工作温度	允许流体
		主体	密封	主体			
YHDV-QH	外螺纹+卡套式	黄铜	丁腈橡胶	镀镍	0.1~1.2MPa	-10~80℃ (无冻结)	水/油/空气
YHDV-QS		SUS304		—			

材质: 黄铜

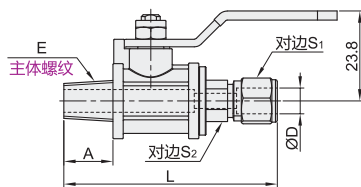

材质: SUS304

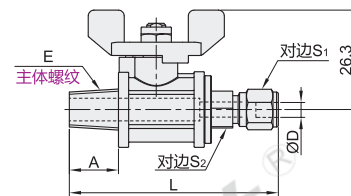

视角标准: 第一视角

型号			主体螺纹 公称型号	适用硬管外径	E	A	D	L	S ₁	S ₂	
代码	主体螺纹	接头类型									
(黄铜) YHDV-QH (SUS304) YHDV-QS	R(PT螺纹) G(G螺纹)	K(卡套式)	1	4	1/8	13	4	57.5	10	10	
				6			6	58.5	12		
			2	4	4		57.5	10			
				6	6		58.5	12			
				8	1/4		8	60	14	12	
				6			6	58.5	12	10	
			3	8	3/8		8	60	14	12	
				6			6	58.5	12	10	
				8	8		60	14	12		
				10	10		61	19	14		



请按图示订货

型号			主体螺纹 公称型号	适用硬管 外径
代码	主体螺纹	接头类型		
YHDV-QH	R(PT螺纹)	K(卡套式)	1	4
YHDV-QS	G(G螺纹)			6

YHDV-QH — R — K — 1 — 6



未税价(元)

优惠价		
数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价

交货期	
数量	7