




代码	类型	精度等级	材质		热处理		硬度	
			丝杠	螺帽	丝杠	螺帽	丝杠	螺帽
LCM05	左右旋型	C5	GCr15		真空淬火		56~62HRC	58~62HRC


① 丝杠端部存在工艺孔。

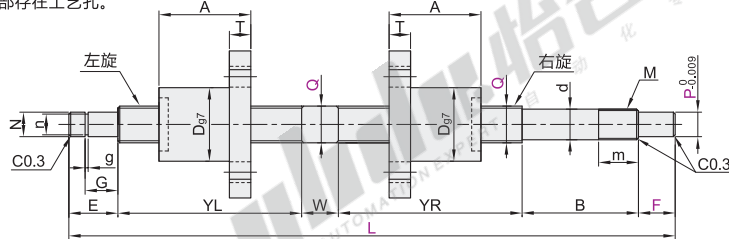

① 其余规格, 如上图:



① 丝杆轴径10, 导程为4时, 如上图:



① 丝杆轴径12, 导程为5A时, 如上图:



① 怡合达不保证滚珠丝杠组装后的噪音值。

视角标准: 第一视角

代码	型号 丝杠轴径Q 导程	最小单位1 L	F	P	螺帽尺寸						滚珠 直径	螺母循环 圈数	左旋YL	右旋YR	W
					A	D	T	D1	D2	H					
LCM05	6	1	80~210	6	4	15	12	3.5	18	24	16	0.8	3×1	(L-39)/2	6
		2										1.2			
	8	1	90~300	7.5	4.5	16	14	4	21	27	18	0.8		(L-53.5)/2	
		2										1.2			
	10	2	120~400	10	6	28	18	5	27	35	22	1.588		(L-60.5)/2	10
		4				38		8				2.381			
	12	2	130~600	15	8	28	20	5	29	37	24	1.588		(L-76)/2	
		5A				28	24	10	32	40	30	2			

支持侧位置尺寸						固定侧位置尺寸				基本额定负载(kN)	
E	G	g	N	n		B	M	m	d	C(动)	Co(静)
8	5.35	+0.1 0	0.5	+0.1 0	4	-0.002 -0.010	3.7			0.58	1
										0.75	1.2
9	6.8	+0.2 0	0.8	+0.14 0	6	-0.002 -0.012	5.7	-0.06		0.78	1.65
										1.5	2.6
15	7.9		0.9		8	-0.002 -0.015	7.6			3	5.2
										6	8.83

② 研磨滚珠丝杠与丝杠支座组件的推荐组合

代码	丝杠 轴径	丝杠 导程	支座 形状	推荐丝杠固定座 (页码)	推荐丝杠支撑座 (页码)
LCM05	6	1	圆法兰	LEB01-5(P1508)	LEB11-5(P1512)
		2	方形	LEB21-5(P1513)	LEB31-5(P1517)
	8	1	圆法兰	LEB01-6(P1508)	LEB11-6(P1512)
		2	方形	LEB41-6(P1519)	LEB31-6(P1517)
	10	2	圆法兰	LEB01-8(P1508)	LEB11-8(P1512)
		4	方形	LEB41-8(P1519)	LEB31-8(P1517)
	12	2	圆法兰	LEB01-10(P1508)	LEB11-10(P1512)
		5A	方形	LEB41-10(P1519)	LEB31-10(P1517)

③ 研磨滚珠丝杠与螺帽支架组合(螺帽支架P1548)

代码	型号 丝杠轴径 导程	螺帽支架 规格
LCM05	10	2 LFF01
		4 LFF02
	12	2 LFF06
		5A 1210



请按图示订货

代码	型号 丝杠轴径Q 导程	最小单位1 L	F	P
LCM05	6 2	80~210	6	4

LCM05-Q6-1-L100-F6-P4

④ 可选加工

代码	型号 丝杠轴径Q 导程	最小单位1 L	F	P	可选加工 代码
LCM05	6 2	80~210	6	4	LA(LB)LC...

LCM05-Q6-1-L100-F6-P4-LB



未税价(元)

优惠价
数量 1~5 6~
价格 100% 另行报价



交货期
15



可选加工

代码	技术说明		代码	技术说明	
LA	不加工支持侧轴端部 支持侧 固定侧	选型方法 LA	LG()	增加固定侧轴端键槽 固定侧	选型方法 LG8 ① 最小单位1 ② 键槽宽 < LG值 ≤ F值 P值 b t 6 2 1.2 8 3 1.8 ③ 键槽公差请参考P1445。
LB	变更螺帽方向 变更前 变更后	选型方法 LB	LH()	增加固定侧轴端键槽 固定侧	选型方法 LH5-S2 ① 最小单位1 ② LH值+S值 ≤ F值, 键槽宽 < LH值 ③ 键槽尺寸请参考P1445。
LC	不加工支持侧轴端挡圈沟槽 支持侧	选型方法 LC	LJ()	增加固定侧轴端平面(1处) 固定侧	选型方法 LJ10 ① 最小单位1 ② 5 ≤ LJ值 ≤ F值
LE()	变更支持侧轴端长度 支持侧	选型方法 LE15 ① 最小单位1 ② LE取值范围为: 10~20。 ③ 总长L不变, YL尺寸变小。	LK()	增加固定侧轴端平面(2处) 固定侧 LK位置90°	选型方法 LK8 ① 最小单位1 ② 5 ≤ LK值 ≤ F值