

代码	材质	表面处理
AOB03	A6063-T5	黑色氧化
AOB05		喷砂氧化


① 切断面未进行氧化处理。

② 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。


③ 可定制表面处理。




■ L长度公差




■ 槽口详图

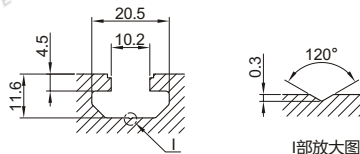


AOB03-5050
AOB05-5050




AOB05-5050YA




AOB05-5050J




AOB03-50100J
AOB05-50100J

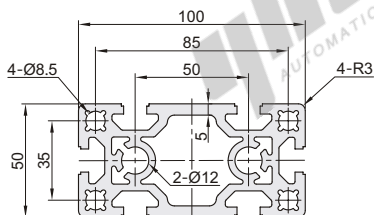

AOB05-100100J

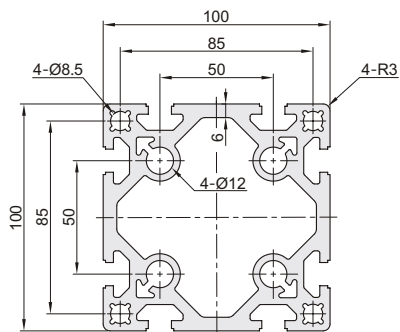


AOB05-100200J

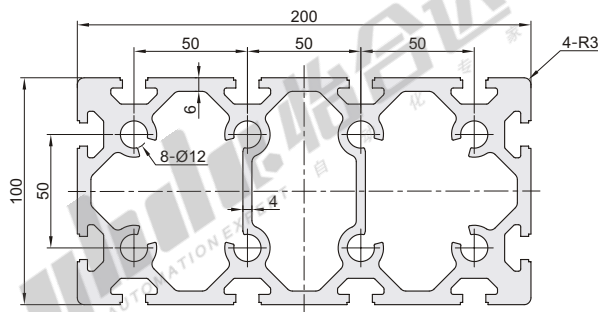


边长200/300mm ▶

欧标50槽宽10.2系列铝合金型材

AOB05-200200J

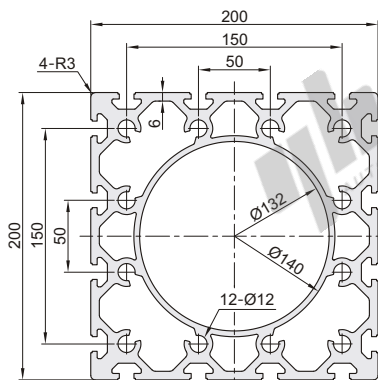

AOB05-200300J

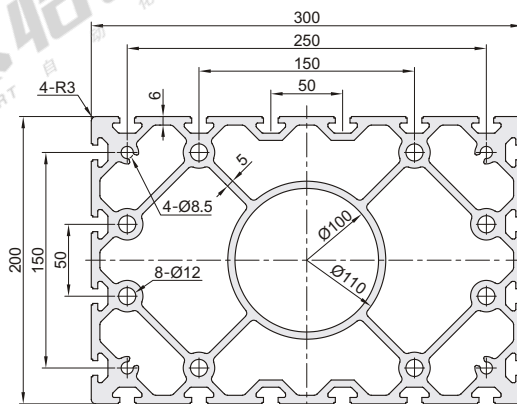

视角标准：第一视角

型号		最小单位0.5	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm ²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
代码	规格					I _x	I _y	W _x max(mm ³)	W _y max(mm ³)
AOB03	5050		50×50	2.73	990.43	24.53×10 ⁴	24.53×10 ⁴	9812.80	9812.80
	50100J		50×100	5.56	2020.43	54.14×10 ⁴	207.21×10 ⁴	21654.72	41442.56
	5050		50×50	2.73	990.43	24.53×10 ⁴	24.53×10 ⁴	9812.80	9812.80
AOB05	5050YA	50~6000	50×50	2.08	756.54	18.44×10 ⁴	18.44×10 ⁴	7377.20	7377.20
	5050J		50×50	3.36	1222.00	28.45×10 ⁴	28.45×10 ⁴	11380.44	11380.44
	50100J		50×100	5.56	2020.43	54.14×10 ⁴	207.21×10 ⁴	21654.72	41442.56
	100100J		100×100	9.08	3301.35	384.13×10 ⁴	384.13×10 ⁴	76825.04	76825.04
	100200J		100×200	17.26	6276.57	808.47×10 ⁴	2791.44×10 ⁴	161694.66	279143.94
	200200J		200×200	27.50	10000.68	4958.50×10 ⁴	4958.50×10 ⁴	495850.00	495850.00
	200300J		200×300	38.80	14106.61	6931.12×10 ⁴	146576.60×10 ⁴	693112.06	977173.16



请按图示订货

型号		L	截面尺寸
代码	规格		
AOB05	5050	50~6000	50×50
AOB05	5050YA	50~6000	50×50

AOB05—5050—L1200

可选加工


型号		L	可选加工代码
代码	规格		
AOB05	5050	50~6000	LM RM DM
AOB05	5050YA	50~6000	LM RM DM

AOB05—5050—L1200—RM



可选加工

端面螺孔加工

代码	技术说明
	变更通孔为螺孔
	选型方法 LM/RM/DM
	
Ø12通孔变更为螺孔M14深36。	

可选加工见P603~608。