

外螺纹型 · P尺寸指定型


大头锥角型

定位销




P尺寸指定型		材质		硬度	表面处理
圆型	多棱型	国标	相当		
YBY61	YBY71	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	—
YBY62	YBY72			淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YBY65	YBY75	0Cr18Ni9	SUS304	—	—
YBY66	YBY76			镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度5~8μm
YBY68	YBY78	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	—

圆型
YBY61/62/65/66/68

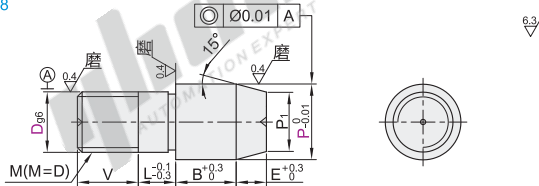

多棱型
YBY71/72/75/76/78

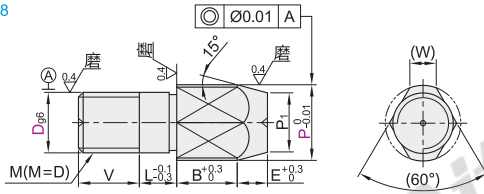

① 工艺孔加工条件: $D \neq P$ 且 $(D \cdot P \cdot L \cdot B) \geq 4$ 且 $P_1 > 3$ 。(工艺孔详细尺寸见产品简介)

② $P_1 = P - E \cdot \tan 15^\circ 2$

视角标准: 第一视角

型号		最小单位0.01		L	B	V	M	E	(W)	
代码	Dg6	P								
圆型 YBY61 YBY62 YBY65 YBY66 YBY68	多棱型 YBY71 YBY72 YBY75 YBY76 YBY78	3	-0.002 -0.008	3.50~6.00	2	5	4.5	3	2	1.5
		4	-0.004 -0.012	4.50~7.00	3	6	6	4	1.8	
		5		5.50~8.00			7.5	5	2.2	
		6		6.50~10.00	5	8	9	6	3	
		8	-0.005 -0.014	9.00~13.00			12	8	3.5	
		10		11.00~15.00			15	10	4	
		12	-0.006 -0.017	13.00~18.00	8	10	18	12	5	
		16		17.00~25.00			24	16	7	
		20	-0.007 -0.020	22.00~30.00			30	20	9	



型号	Dg6	P
YBY61	3	3.50~6.00
YBY62	4	4.50~7.00

请按图示订货

YBY61-D3-P3.5



未税价(元)

优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价



交货期
8

