


代码	类型		外壳材质	颜色
ZKU22	总控开关	单排	塑料	黑色
ZKU23			铝合金	

特点

- 内部结构简洁，电极之间爬电距离充足，绝缘性能良好；
- 一体式铜排，低电阻，低温升，更大化的保障电流通过率，整体自耗电低于20瓦。

应用范围

机柜配电、电竞设备配电、鱼缸配电、工控配电、安防配电、车间配电、工矿配电、轨道交通配电。

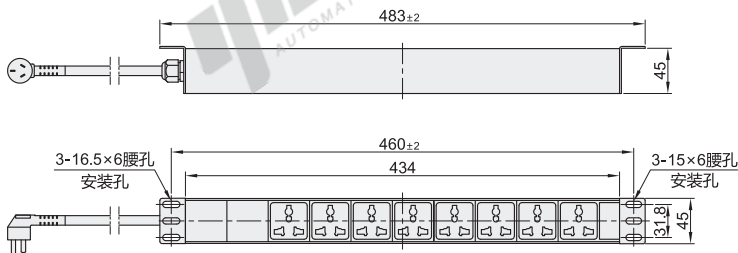

插孔类型

N(新国标孔)	P(万用孔)



视角标准：第一视角

型号		插孔类型	功能	额定电流 (A)	线长 (m)	电线截面积 (mm ²)	额定功率 (W)	额定电压 (V)
代码	插孔位数							
ZKU22	6	N(新国标孔)	1(带开关) 2(带开关+过载保护)	10	1.8	1.5	2500	250
ZKU23	8	P(万用孔)	3(带开关+防雷电源指示灯) 4(带2P空气开关)	16		2.5	4000	



请按图示订货

型号		插孔类型	功能	额定电流 (A)	线长 (m)
代码	插孔位数				
ZKU22	6	N(新国标孔)	1(带开关) 2(带开关+过载保护)	10	1.8
ZKU23	8	P(万用孔)	3(带开关+防雷电源指示灯) 4(带2P空气开关)	16	1.8

ZKU22-6-N-1-10-1.8