


经济型 通用行星减速机


直齿·双段
圆法兰

代码	类型	
ZJU37	直齿	双段

法兰尺寸: 60

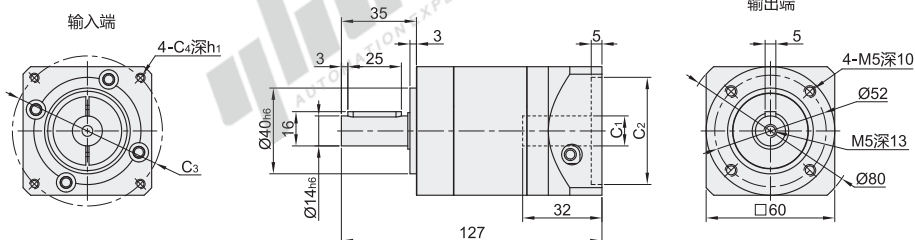

法兰尺寸: 90

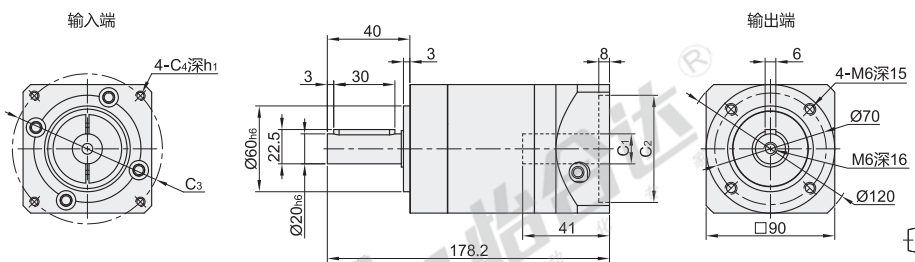

视角标准: 第一视角

型号		段数	减速比	背隙	安装尺寸代号	电机连接板尺寸				
代号	法兰尺寸					C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	h ₁
ZJU37	60	2(双段)	12 15 16 20 25	P2(标准背隙)	T1	14	50	70	M4	10
					T2	14	50	70	M5	12
					T3	8	38.1	66.7	M4	10
	90				T1	19	70	90	M5	10
					T2	19	70	90	M6	15
					T3	14	73	98.4	M5	10



请按图示订货

型号		段数	减速比	背隙	安装尺寸代号
代码	法兰尺寸				
ZJU37	60	2	12 15 16 20	P2	T1
	90				T2

ZJU37-60-2-15-P2-T1

性能参数表

规格	单位	减速比	法兰尺寸	
			60	90
额定输出扭矩	Nm	12	30	65
		15	30	65
		16	37	106
		20	40	106
		25	45	108
		28	30	65
		35	39	95
		40	39	90
		50	39	90
		70	34	70
最大输出力矩	Nm	12~70	2倍输出额定扭矩	
满载效率	%	12~70	≥92	
平均使用寿命	h	12~70	20000	
工作温度	°C	12~70	-20~80	
防护等级	/	12~70	IP65	
安装方向	/	12~70	任意方向	
标准背隙P2	arcmin	12~70	≤10	
额定输入转速	rpm	12~70	8000	6000
最大输入转速	rpm	12~70	320	550
最大容许径向力	N	12~70	280	500
最大容许轴向力	N	12~70	≤58	≤60
噪音值	dB	12~70	4000	3500