

组合条形光源

代码	类型	亮度	材质		表面处理
			主体	漫射板	主体
NHS14	组合条形光源	标准	铝合金	亚克力板	黑色阳极氧化



产品特点


- 均匀性好，照射面积大；
- 四面照明单元可单独控制；
- 自带角度调节设计，安装简单，使用方便。

应用范围

- 焊锡检测；
- 触摸屏划痕检测；
- 键盘字符识别；
- 太阳能电池板外观检测。

备注：

- 光源配有标准3米延长线，特殊长度和材质需要备注或另外咨询；
- 光源不含光源控制器，光源控制器需另外选型下单；
- 光源需接直流24V电压，选配输出直流24V电压的光源控制器或接设备上稳定的直流24V电压；
- 光源线正负极区分：白色/红色为“正极”，黑色为“负极”。

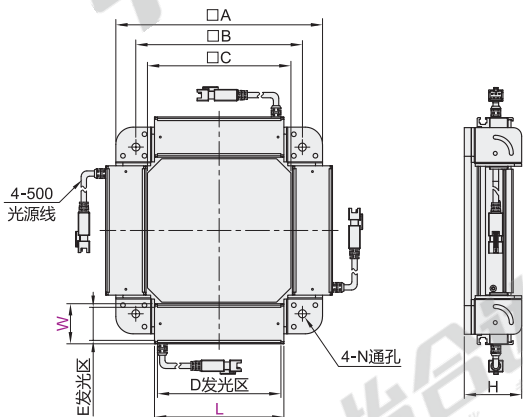

型号		W	发光颜色	发光区尺寸		外观尺寸				N	功率(W)		电压(V)	适配光源控制器推荐代码
代码	L			D	E	A	B	C	H		W(白色) B(蓝色)	R(红色)		
NHS14	90	28	W(白色)	70	23	144	116	100	40	5.5	11.5	8	24	NHT01 NHT13 NHT15 NHT16
	160			140		214	186	170			22	16.5		
	195			175		249	221	205			26.9	18		
	265			245		319	291	275			40	28		
	335			315		389	361	345			48	39.5		
	405	35	B(蓝色)	385	31	459	431	415	47	4.5	60	50.5		
	70			51		140	114	70			11.5	8.8		
	160			140		250	210	170			4.2	25		
	195			175		265	239	195.4			31.5	20		
	265			245		349.2	309.2	275			52	30		
	335			315		404.6	378.6	334.6		4.5	67	41.5		
	405			385		475	449	405			72	46.5		



请按图示订货

型号		W	发光颜色
代码	L		
NHS14	90	28	W(白色)
	160		B(蓝色)

NHS14—L90—W28—W




未税价(元)

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价




交货期
10

应用案例



键盘字符检测



手机壳辅料检测