

免键高扭矩圆弧齿同步轮

代码	带轮 类型	皮带 宽度	齿距	材质			表面处理		
				带轮	法兰	张套	带轮	法兰	张套
Y-EAC01	S3M100	10	3.0	铝合金	铝合金	S45C	本色阳极氧化		发黑
	S3M150	15							




外形尺寸公差表

A/W/L/D/F尺寸	公差
3<X≤6	±0.1
6<X≤30	±0.2
30<X≤120	±0.3
120<X≤400	±0.5

❗ X为尺寸A/W/L/D/F。

齿面跳动

带轮齿顶圆直径	跳动公差
O.D. < 50	0.05
O.D. ≥ 50	0.07

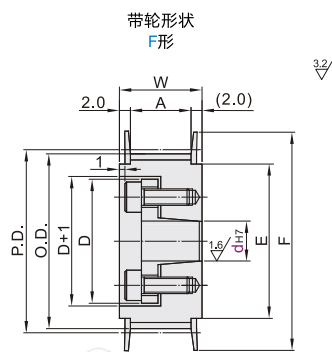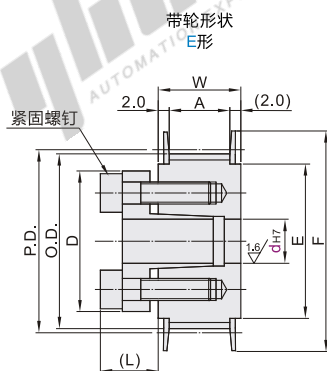

视角标准：第一视角

型号		带轮 形状	轴孔规格 ^{d_{H7}} (根据胀套孔尺寸表选择)				P.D.	O.D.	F	E	带轮公称 宽度	
代码	齿数		S3M100		S3M150						A	W
			E形 (CT胀套)	F形 (CH胀套)	E形 (CT胀套)	F形 (CH胀套)						
Y-EAC01-S3M100 Y-EAC01-S3M150	34	E	8	6	8	6	32.47	31.71	40	28	S3M100 A:11 W:15	
	36		8	6	8	6	34.38	33.62				
	40	F	8-10-11	8	8-10-11	8	38.20	37.44	44	32		
	44		8-14	8	8-14	8-12	42.02	41.25	48	36		
	48		8-16	8	8-16	8-12	45.84	45.07	50	38		
	50		8-17	8	8-17	8-12	47.75	46.98	52	40		
	60		8-19	8	8-19	8-12	57.30	56.53	61	46	S3M150 A:17 W:21	
	72		8-25	8	8-25	8-12	68.75	67.99	74	58		


● 胀套孔径尺寸表

dH7	容许最大扭矩N·m		D		L
	CT胀套	CH胀套	CT胀套	CH胀套	
6	—	5.6	—	22.5	8.5
8	16	8.5	25.5	24.5	
10	39	18	30	29	
11	43	20	31	30	10.5
12	48	23	32	31	
14	73	—	35	—	12
15	78	—	36	—	
16	83	—	37	—	13
17	88	—	38	—	
18	154	—	43	—	
19	163	—	45	—	14
20	171	—	46	—	
22	186	—	48	—	
24	206	—	50	—	
25	216	—	52	—	

同步轮



可选加工

可选加工 代码	初割法兰 FC()	不铆接法兰 WC	仅铆接单侧法兰 WD-WE
技术说明	<u>选型方法</u> FC50  ① 最小单位0.5 ② 降低法兰高度。 ③ FC取值范围： (O.D.)+0.5≤FC<F	<u>选型方法</u> WC  ① 法兰不铆接。 (发货仅为同步轮本体， 不附带法兰发货)。	<u>选型方法</u> WE  ① 铆接WD单侧法兰。 ② 铆接WE单侧法兰。



请按图示订货

型号		带轮 形状	轴孔规格dH7(根据张套孔尺寸表选择)			
代码	齿数		S3M100		S3M150	
			E形 (CT张套)	F形 (CH张套)	E形 (CT张套)	F形 (CH张套)
Y-EAC01-S3M100	60	E	6-17	8	8-17	8-12
Y-EAC01-S3M150	60	F	8-19	8	8-19	8-12
	72		8-25	8	8-25	8-12

Y-EAC01-S3M100-50-E-d15

 可选加工

型号		带轮 形状	轴孔规格 $\phi H7$ (根据泵套孔尺寸表选择)				可选加工代码
代码	齿数		S3M100		S3M150		
		E形 (CT泵套)	F形 (CH泵套)	E形 (CT泵套)	F形 (CH泵套)		
Y-EAC01-S3M100	50	E	8-17	8	8-17	8-12	 WC WD WE
Y-EAC01-S3M100	60	F	8-19	8	8-19	8-12	
Y-EAC01-S3M150	72	F	8-25	8	8-25	8-12	

Y-EAC01-S3M100—50—E—d15—FC50



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价