


### 子弹形公接头

代码	类型	材质	绝缘外套	表面处理
ZKT41	快速连接端子 子弹形公接头	黄铜	PVC	镀锡

#### 特点:

- 导体与绝缘护套结合紧密, 用于电线连接, 可随意插拔, 对接。

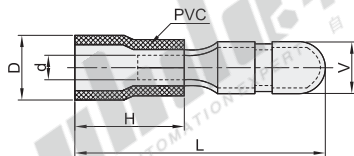

视角标准: 第一视角

销售方式	每袋数量
袋	见参数表

型号		插片系列	适用电线规格		颜色	材料厚度	外形尺寸(mm)					最大电流 I <sub>max</sub>	包装 (PCS/袋)
代码	压接规格		截面积(mm <sup>2</sup> )	AWG			V	L	H	D	d		
ZKT41	1.25	156	0.5~1.5	22~16	红	0.4	4	21	10	3.8	1.7	10A	1000
	2	156	1.5~2.5	16~14	蓝		4	21	10	4.3	2.3	15A	
		195					5						
	5.5	195	4~6	12~10	黄		5	24	13	5.6	3.4	24A	



型号		
代码	压接规格	插片系列
ZKT41	1.25	156
	2	195


ZKT41-1.25-156

### 子弹形母接头

代码	类型	材质	绝缘外套	表面处理
ZKT42	快速连接端子 子弹形母接头	黄铜	PVC	镀锡

#### 特点:

- 导体与绝缘护套结合紧密, 用于电线连接, 可随意插拔, 对接。

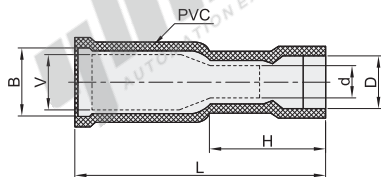

视角标准: 第一视角

销售方式	每袋数量
袋	见参数表

型号		插片系列	适用电线规格		颜色	材料厚度	外形尺寸(mm)						最大电流 I <sub>max</sub>	包装 (PCS/袋)
代码	压接规格		截面积(mm <sup>2</sup> )	AWG			V	B	D	d	H	L		
ZKT42	1.25	156	0.5~1.5	22~16	红	0.4	4	3.9	3.8	1.7	10.3	23.3	10A	1000
	2	156	1.5~2.5	16~14	蓝									
		195					5	4.9	5.6	3.4	25	24A		
	5.5	195	4~6	12~10	黄									



型号		
代码	压接规格	插片系列
ZKT42	1.25	156
	2	195

ZKT42-1.25-156