


国产拖链/接头/分隔片

高性价比型·15系列·内径打开/外径打开·横梁单侧可开
一般用 小型(桥式)

拖链

| 代码 | 类型 | 内高 | 开口方向 | 横梁 | 腔数 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 阻燃等级 |
|-------|-----|----|------|----|----|------|----|-------------|---------|
| VBY02 | 一般用 | 15 | 内径打开 | 桥式 | 单腔 | 工程塑料 | 黑色 | -20°C~100°C | UL94-HB |
| VBY04 | | | 外径打开 | | | | | | |

① 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

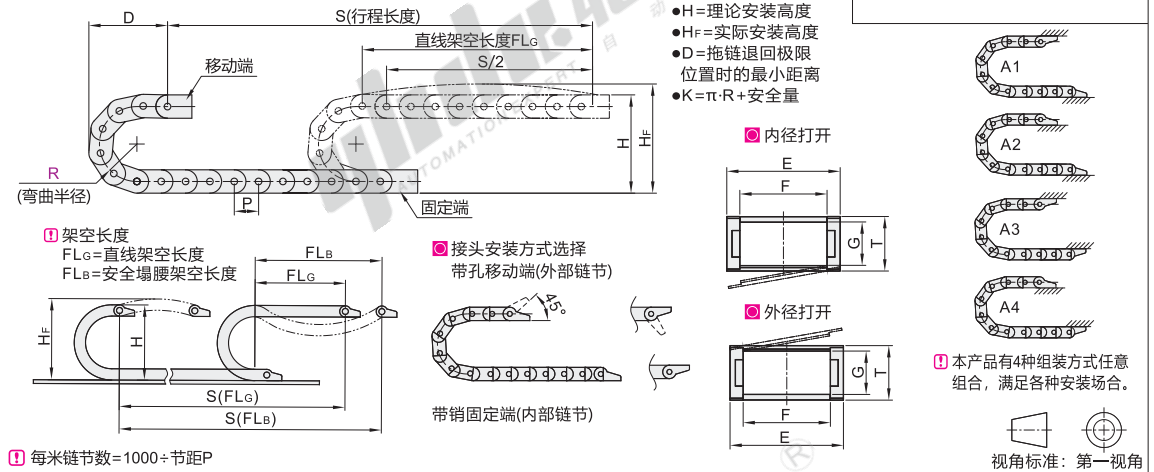


| 型号 代码 | 规格 | 弯曲半径R | 链节数N | 接头 | 内高G | 外高T | 内宽F | 外宽E | 节距P | 安装尺寸 | | | 实际安装高度Hf | 最大电缆直径 | 最大负载(kg/m) | 最大架空长度(m) | 重量(kg/m) |
|----------------|------|-------|------|-----------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|----------|--------|------------|-----------|----------|
| | | | | | | | | | | H | D | K | | | | | |
| VBY02 VBY04 | 1510 | 28 | 1~ | (带梳状板) VEY02 | 15 | 19.5 | 25 | 36.2 | 25 | 76 | 88 | 188 | 96 | 7 | 0.4 | 0.8 | ≈0.28 |
| | | 38 | | | | | | | | 96 | 98 | 219 | 116 | | | | |
| | | 48 | | | | | | | | 116 | 108 | 251 | 136 | | | | |
| | 1515 | 28 | | | | | | | | 76 | 88 | 188 | 96 | | | | |
| | | 38 | | | | | | | | 96 | 98 | 219 | 116 | | | | |
| | | 48 | | | | | | | | 116 | 108 | 251 | 136 | | | | |
| | 1520 | 28 | | | | | | | | 76 | 88 | 188 | 96 | | | | |
| | | 38 | | | | | | | | 96 | 98 | 219 | 116 | | | | |
| | | 48 | | | | | | | | 116 | 108 | 251 | 136 | | | | |
| | 1525 | 28 | | | | | | | | 76 | 88 | 188 | 96 | | | | |
| | | 38 | | | | | | | | 96 | 98 | 219 | 116 | | | | |
| | | 48 | | | | | | | | 116 | 108 | 251 | 136 | | | | |
| 1530 | 28 | 76 | 88 | 188 | 96 | | | | | | | | | | | | |
| | 38 | 96 | 98 | 219 | 116 | | | | | | | | | | | | |
| | 48 | 116 | 108 | 251 | 136 | | | | | | | | | | | | |
| 1538 | 28 | 76 | 88 | 188 | 96 | | | | | | | | | | | | |
| | 38 | 96 | 98 | 219 | 116 | | | | | | | | | | | | |
| | 48 | 116 | 108 | 251 | 136 | | | | | | | | | | | | |
| 1550 | 28 | 76 | 88 | 188 | 96 | | | | | | | | | | | | |
| | 38 | 96 | 98 | 219 | 116 | | | | | | | | | | | | |
| | 48 | 116 | 108 | 251 | 136 | | | | | | | | | | | | |

接头

| 代码 | 类型 | 梳状板 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 阻燃等级 |
|-------|---------|-----|------|----|-------------|---------|
| VEY02 | 15系列拖链用 | 有 | 工程塑料 | 黑色 | -20°C~100°C | UL94-HB |

规格: 1510/1515/1520/1525

规格: 1530/1538/1550

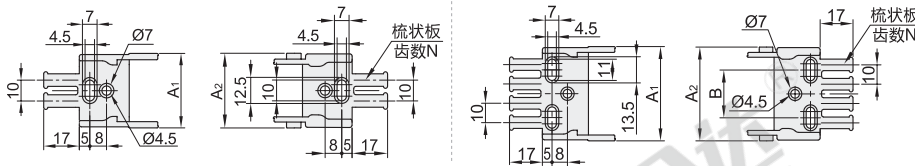

拖链

E9

| 型号 代码 | 规格 | 内宽 | A1 | A2 | B | 梳状板齿数N | 适用拖链 |
|----------|------|----|------|------|------|--------|-----------------------|
| VEY02 | 1510 | 10 | 21.2 | 20.8 | | 2 | VBY02-1510/VBY04-1510 |
| | 1515 | 15 | 26.2 | 25.8 | | | VBY02-1515/VBY04-1515 |
| | 1520 | 20 | 31.2 | 30.8 | | | VBY02-1520/VBY04-1520 |
| | 1525 | 25 | 36.2 | 35.8 | | | VBY02-1525/VBY04-1525 |
| | 1530 | 30 | 41.2 | 40.8 | 16.5 | | VBY02-1530/VBY04-1530 |
| | 1538 | 38 | 49.2 | 48.8 | 25.5 | | VBY02-1538/VBY04-1538 |
| | 1550 | 50 | 61.2 | 60.8 | 36.5 | 5 | VBY02-1550/VBY04-1550 |

分隔片

| 代码 | 类型 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 阻燃等级 |
|-------|---------|-----|----|-------------|---------|
| VGY01 | 一般用型拖链用 | 聚丙烯 | 黑色 | -20°C~100°C | UL94-HB |



拖链(含接头拖链型号)

| 型号 代码 | 规格 | 弯曲半径R | 链节数N | 接头 |
|----------|------|-------|------|----|
| VBY02 | 1515 | 28 | 38 | 48 |
| VBY04 | 1520 | 28 | 38 | 48 |

VBY02-1515-R38-N20-VEY02

接头(单买接头型号)

| 型号 代码 | 规格 |
|----------|------|
| VEY02 | 1520 |
| VEY02 | 1525 |

VEY02-1525

请按图示订货

请按图示订货

分隔片

| 型号 代码 | 规格 |
|----------|----|
| VGY01 | 15 |

VGY01-G15

优惠价
数量 1-9 10~
价格 100% 另行报价
未税价(元)

交货期
3