


转轴



来图定制



视角标准：第一视角

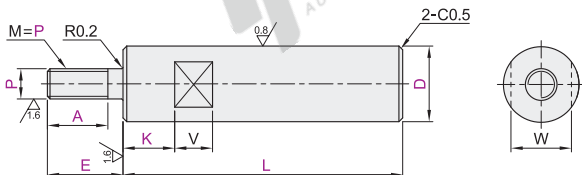

视角标准：第一视角



可选加工

变更L尺寸公差

变更外螺纹为细牙螺纹



MC() (细牙螺纹)

增加1处平面 $LA()$

增加2处平面 $LB()$

选型方法 $LA10-G3$

选型方法 $LB10-J3-Y10-X3$

① 最小单位1
 ② 指定G-J-X时，须为50以下

D	h
6~17	1
18~40	2
50	3

KB()
KC()

		④指定S-C-T时，须为100以下 ⑤需要3处键槽时，请同时选择K5与K6 ⑥键槽详情见转轴产品简介。
PA() 	增加轴端键槽(仅限P部)	选型方法 PA10 ④最小单位1 ⑤PA≥50，PA≥E，P≤5不适用 ⑥键槽详情见转轴产品简介。

❗ 无表面处理

有表面处理

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价



未税价(元)

MA()

增加开口凸轮用槽

KD()

选型方法 KD10

① 最小单位1

② 适用右表

D规格

D	d	V2
6	5	4
8	7	4
10	8	5
12	10	5

增加挡圈槽(附带挡圈)

MA()

MB()

选型方法 MA10—MB10

① 最小单位1

② MA(MB)=4~L/2

③ 挡圈槽尺寸见转轴产品简介。

增加开口凸轮用槽

增加挡圈槽(附带挡圈)