

经济型直线轴承箱式单元

短型/单衬型/双衬型 加宽方型

代码	类型	使用轴承	固定座		油嘴		使用环境温度
		代码	材质	表面处理	材质	表面处理	
E-LMW11	短型						-15~80°C
E-LMW01	单衬型	E-LMC02系列	铝合金	阳极氧化	—	—	
E-LMW51	双衬型				铁	镀锌	


① A部滑块安装面处的结构因规格不同会有所差异，不影响产品的安装使用。





短型

E-LMW11

d8~20




d25~50





单衬型

E-LMW01

d6~20




d25~60





双衬型

E-LMW51

d8~20

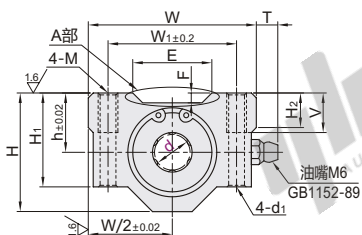

d25~60



视角标准：第一视角

短型

代码	型号	d	L	h	H	H1	H2	W	W1	M	d1	V	基本额定负载		重量 (g)
													C(动)N	Co(静)N	
E-LMW11	8		15.4	11	22	18	6	34	24	M4	3.4	8	263	405	36
	10		19.9	13	26	21		40	28				400	440	63
	12	+0.003 -0.012	20.9	15	28	24	8	42	30.5				412	442	74
	13				30	24.5		44	33	M5	4.3	12	448	496	64
	16		24	19	38.5	32.5	9	50	36				796	1021	132
	20		28	21	41	35	11	54	40	M6	5.2		859	1345	170
	25	+0.003 -0.013	37.8	26	51.5	42	12	76	54				1095	2046	405
	30		41.3	30	59.5	49	15	78	58	M8	7.0	18	1529	2676	495
	35		45.4	34	68	54	18	90	70				1661	3026	790
	40	+0.003 -0.015	56.4	40	78	62	20	102	80	M10	8.7	25	2259	4777	1220
	50		68.9	52	102	80	25	122	100				4608	8644	2300

① kgf=N×0.101972

单衬型

代码	型号	d	L	L1	h	H	H1	H2	W	W1	M	d1	V	E	F	基本额定负载		重量 (g)
																C(动)N	Co(静)N	
E-LMW01	6		25	15	9	18	15		30	20				12		204	299	34
	8		30	18	11	22	18	6	34	24	M4	3.4	8	16		263	405	50
	10	+0.003 -0.012	35	21	13	26	21		40	28				15.5		400	440	90
	12		36	26	15	28	24	8	42	30.5				17.5		412	442	100
	13		39			30	24.5		44	33	M5	4.3	12	19		448	496	125
	16		44	34	19	38.5	32.5	9	50	36				19.8	0.85	796	1021	
	20		50	40	21	41	35	11	54	40	M6	5.2	21	0.5		859	1345	250
	25	+0.003 -0.013	67	50	26	51.5	42	12	76	54				36	1	1095	2046	595
	30		72	58	30	59.5	49	15	78	58	M8	7	18	39.9	0.75	1529	2676	730
	35		80		34	68	54	18	90	70				53		1661	3026	995
	40	+0.003 -0.015	90	60	40	78	62	20	102	80				61	1.5	2259	4777	1585
	50		110	80	52	102	80	25	122	100	M10	8.7	25	81		4608	8644	3340
	60		122	90	58	114	94	30	132	108	M12	10.7	25	91	2	5106	10032	4270

① kgf=N×0.101972

经济型直线轴承箱式单元

◀ 短型/单衬型/双衬型
加宽方型

■ 双衬型

代码	型号	L	L ₁	h	H	H ₁	H ₂	W	W ₁	M	d ₁	V	E	F	T	基本额定负载		重量 (g)
																C(动)N	Co(静)N	
E-LMW51	8	58	42	11	22	18	6	34	24	M4	3.4	8	16		7.5	466	777	100
	10	68	46	13	26	21		40	28				15.5	0.4		649	879	175
	12	70			28	24	8	42	30.5				17.5			670	885	200
	13	75	50	15	30	24.5		44	33	M5	4.3	12	19	0.85	7	728	991	235
	16	85	60	19	38.5	32.5	9	50	36				19.8		6.5	1247	2041	395
	20	96	70	21	41	35	11	54	40	M6	5.2		21	0.5	7.5	1453	2689	565
	25	130	100	26	51.5	42	12	76	54				36	1	4.5	1779	4092	1115
	30	140	110	30	59.5	49	15	78	58	M8	7	18	39.9	0.75	5.5	2484	5352	1475
	35	155	120	34	68	54	18	90	70				53		6	2698	6051	2195
	40	175	140	40	78	62	20	102	80	M10	8.7		61	1.5		3670	9555	3195
	50	215	160	52	102	80	25	122	100			25	81		5.5	7485	17287	6695
	60	240	180	58	114	94	30	132	108	M12	10.7		91	2		8253	19922	9290

■ 短型

代码	型号
E-LMW11	8
	10

E-LMW11—d8

■ 单衬型

代码	型号
E-LMW01	8
	10

E-LMW01—d8

■ 双衬型

代码	型号
E-LMW51	8
	10

E-LMW51—d8

① kgf=N×0.101972



● 优惠价	数量	1~10	11~
	价格	100%	另行报价

交货期	7
-----	---

怡合达®
AUTOMATION EXPERT 自动化专家