


# 暗式拉手

## 异型/带底壳型/防尘型 内装型

### 异型

代码	类型	材质	颜色
XAM11	异型	ABS	黑色
XAM12			象牙色

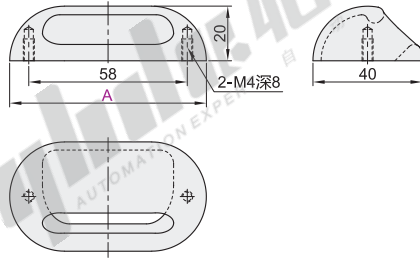

视角标准：第一视角

型号	参考重量 (kg/pcs)
代码 A	0.02
XAM11	72
XAM12	



代码	型号
XAM11	A
XAM12	

XAM11—A72




数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



### 带底壳型

代码	类型	安装孔	材质		表面处理	参考重量 (kg/pcs)
			底壳	面板		
XAM55	带底壳型	2内螺纹	ABS	ZDC	镀铬	0.148

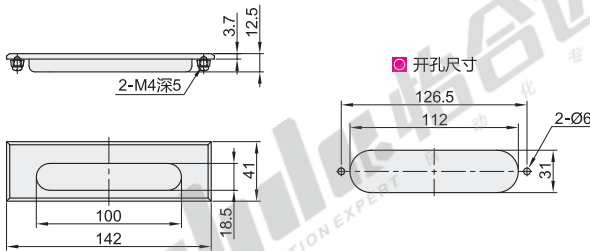

视角标准：第一视角



型号
XAM55



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




### 防尘型

代码	类型	材质	颜色
XAM56	防尘型	PC+ABS	黑色

- 特点:
- 嵌入式结构, 保持设备外观平整;
  - 不使用时遮板关闭, 防止灰尘等进入。
- 用途:
- 半导体设备, 医疗设备, 箱柜, 测量设备, 工业制造设备

半导体行业适用

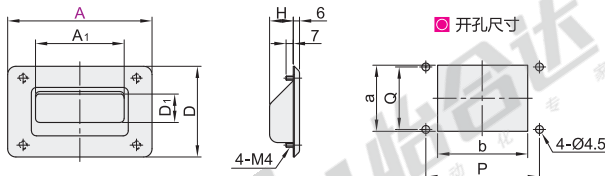

视角标准：第一视角

代码	型号	A <sub>1</sub>	D	D <sub>1</sub>	H	开孔尺寸				参考重量 (kg/pcs)
						P	Q	a	b	
XAM56	96	58	60	23	16	76	32	41	63	0.04
	110	68	64	30	23	88	38	61	73	0.05
	140	86	88	30	23	110	65	61	93	0.09



代码	型号
XAM56	A
	96
	110
	140

XAM56—A110



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

