


聚氨酯固定环

标准型/紧凑型 分离型

代码	类型	材质		表面处理	缓冲垫			附件
		国标	相当		材质	颜色	耐氧化	
FBS11	标准型	45	S45C	发黑	聚氨酯	灰黑色	是	2个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢)
FBS71					自然色	否		
FBS12					灰黑色	是		
FBS72		0Cr18Ni9	SUS304	—	聚氨酯	自然色	否	
FBS16					灰黑色	是		
FBS76					自然色	否		
FBS31	紧凑型	45	S45C	发黑	聚氨酯 (肖氏A70)	灰黑色	是	2个内六角圆柱头螺钉
FBS81					自然色	否		
FBS32					灰黑色	是		
FBS82		LD30	A6061	喷细砂本色阳极氧化	聚氨酯	自然色	否	
FBS33					灰黑色	是		
FBS36					灰黑色	是		
FBS36	0Cr18Ni9	SUS304	—	聚氨酯	自然色	否		
FBS86				自然色	否			



- 特点：带聚氨酯固定环，可降低金属之间冲撞时所产生的金属声音。
- 如防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镀锌产品。
- 因生产工艺不同，不同批次聚氨酯颜色可能存在差异，但不影响使用。
- 由于产品生产批次不同，发货喷细砂无电解镀锌产品可能存在不喷砂，不影响尺寸及功能。
- 由于生产工艺原因，不锈钢材质固定环本体螺纹孔尾部会有踩牙工艺孔，不影响尺寸及功能。
- FBS33为轻撞型产品，不适用重载场合。

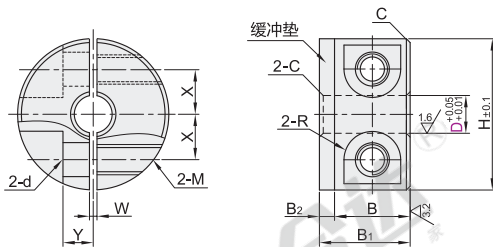

视角标准：第一视角

标准型

代码	型号	D	B	B ₁	B ₂	H	M	d	R	W	X	Y	C	
FBS11	6	10	12	2	20	M4	4.5	3.75	1	6	4	0.5	8	
	8				30					9	5			
	10				35					10	6			
	FBS12	12	18	3						11				
	FBS16	15	15			40	M6	7	6	1.5	13			8
	FBS71	16				45					15			1
FBS72	20				50					18	10			
FBS76	25	20	5		55					20				
	30													

紧凑型

代码	型号	D	B	B ₁	B ₂	H	M	d	R	W	X	Y	C
FBS31	8					25					8		0.5
FBS32	10	8	10		2	30	M3	3.4	3		9	5	
FBS33	12										10		
FBS36	16	10	12		35					1.5	12	6	
FBS81	20		13		40		M5	5.5	4.5		14	7	
FBS82	25			3	45						17		
FBS86	30	12	15		50						20	6	



请按图示订货

代码	型号
FBS31	D8
FBS32	10



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5