

86系列 · 标准型 · 马达侧装


无护盖

KK单轴驱动器


代码	类型		滚珠丝杠 导程	滑座	底座		马达支座		丝杆
				材质	材质	硬度	材质	表面处理	配置
KK86B	标准款	伺服马达型	10、20	合金钢	铬钼合金	58-62HRC	铝合金	黑色阳极氧化	台湾 国产
E-KK86B	经济款								

① 产品不包含马达。


BM(马达下装)

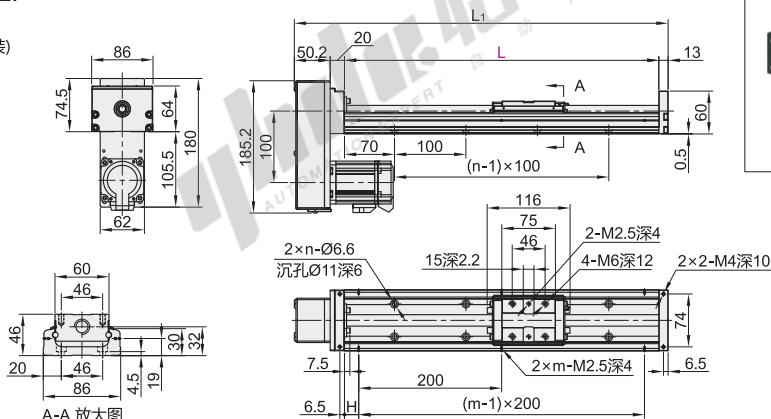

BR(马达右装)

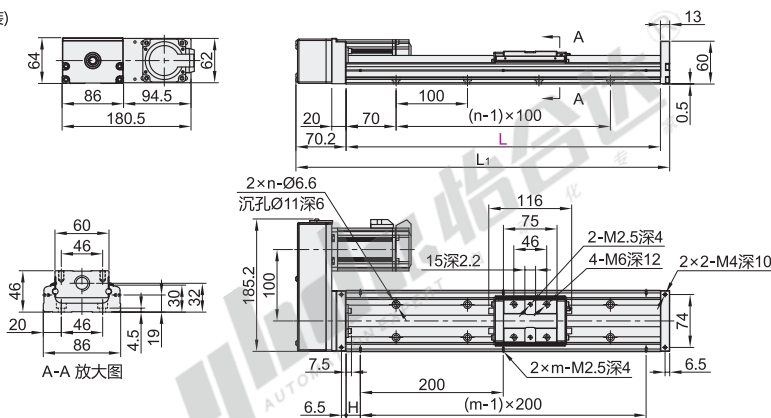

BL(马达左装)

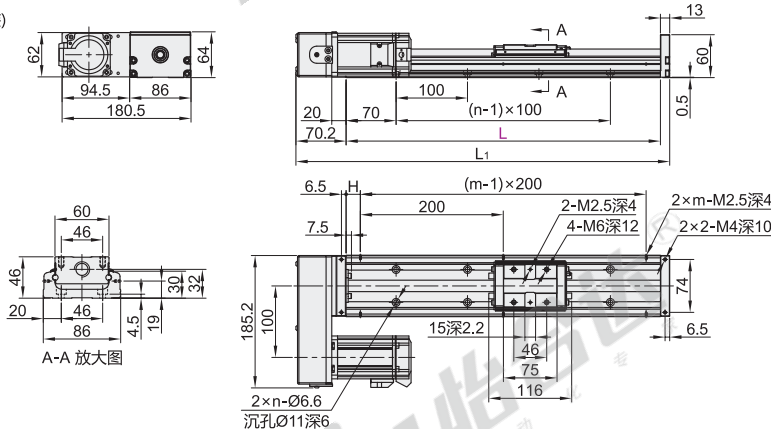


视角标准：第一视角

型号		轨道长度 L	滑座数量	精度等级	马达 安装方式	马达连接 支座选择	极限开关/安装轨道 选择	滚珠丝杠 轴径 导程	工作台长度 L ₁	H	n	m	最大行程		重量(kg)	
代码	规格												单滑座	双滑座	单滑座	双滑座
标准款 KK86B	1510	340					不标识：(无)	10	423.2	70	3	2	210	100	5.6	6.4
	1520							20								
	1510	440					S0 (只有极限轨道)	10	523.2	20	4	3	310	200	6.8	7.6
	1520							20								
	1510	540	1(单滑座)	C(一般级)	BM(马达下装)	F0		10	623.2	70	5		410	300	7.9	8.7
经济款 E-KK86B	1520				BR(马达右装)	F1	(极限轨道+ SX671 NPN)	20								
	1510	640	2(双滑座)	P(精密级)	BL(马达左装)		S2 (极限轨道+ SX674 NPN)	10	723.2	20	6	4	510	400	9.1	9.9
	1520							20								
	1510	740					S2P (极限轨道+ SX674 PNP)	10	823.2		7		610	500	10.3	11.1
	1520							20								
	1510	940						10	1023.2		9	5	810	700	11.5	12.3
	1520							20								


KK单轴驱动器

86系列 · 标准型 · 马达侧装 无护盖

马达连接支座及与马达对应表

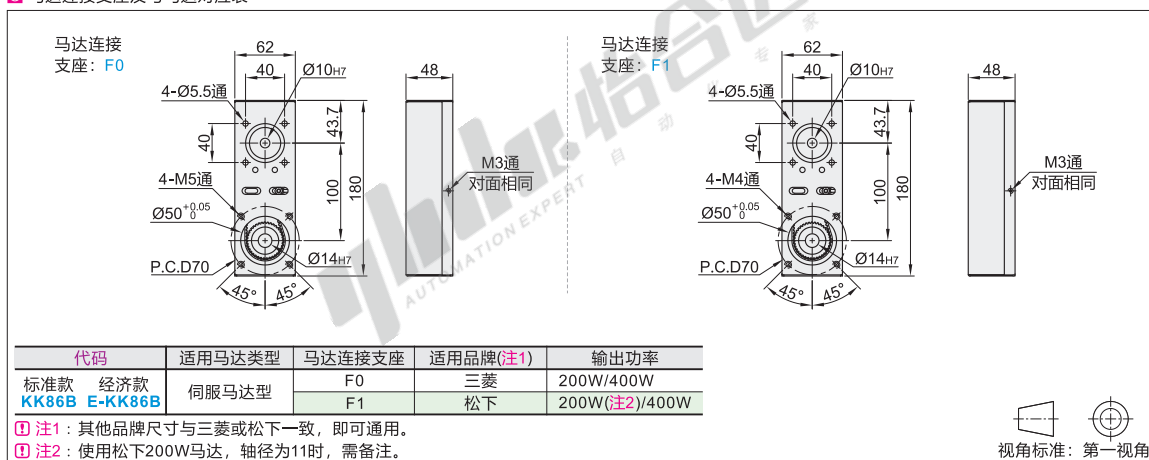

极限开关/安装轨道尺寸

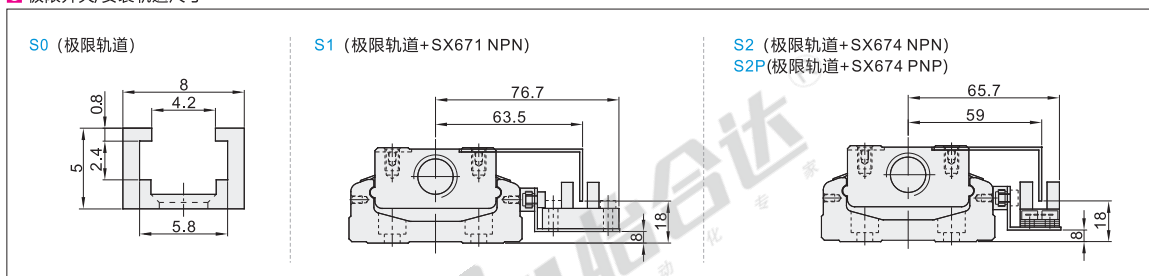

精度等级


代码	轨道长度 L	反覆定位精度		定位精度		行走平行度		最大启动扭力(N·cm)	
		一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级
标准款 KK86B	340								
	440								
	540								
经济款 E-KK86B	640	±0.01	±0.003		0.025		0.015	10	15
	740				0.030		0.020		17
	940				0.040		0.030		25

容许负载

代码	导程	精度等级	基本额定负载(N)			
			滚珠丝杠		直线导轨	
			C(动)	Co(静)	C(动)	Co(静)
标准款 KK86B	10	一般级	3377	5625	31458	50764
		精密级	3744	6243		
经济款 E-KK86B	20	一般级	2107	3234		
		精密级	2410	3743		

容许静力矩

代码	精度等级	容许静力矩					
		直线导轨					
		俯仰Mp(N·m)		偏摆My(N·m)		滚动Mr(N·m)	
		单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座
标准款 KK86B	一般级						
经济款 E-KK86B	精密级	622	3050	622	3050	1507	3014

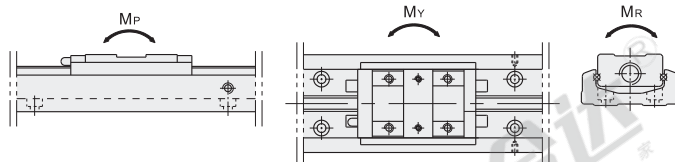

型号	规格	轨道长度 L	滑座数量	精度等级	马达 安装方式	马达连接 支座选择	极限开关/安装轨道选择
标准款 KK86B	1520	340	1(单滑座)	C(一般级)	BM(马达下装)	F0	不标识: (无)
	1510	440	2(双滑座)	P(精密级)	BR(马达右装)	F1	S0 (只有极限轨道)
	1520				BL(马达左装)		S2 (极限轨道+ SX671 NPN)

KK86B-1510-L340-1-C-BR-F1-S1



优惠价	数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价	

