

带座轴承

高度h选择型/高度h指定型/高度h指定倒角型

类型			材质			表面处理
高度h选择型	高度h指定型	高度h指定倒角型	轴承	轴承座	挡圈	轴承座 发黑
BGJ21	BGJ31	BGJ41	钢	S45C	弹簧钢	喷细砂无电解镀镍
BGJ22	BGJ32	BGJ42				
BGJ23	BGJ33	BGJ43				
BGJ24	BGJ34	BGJ44	不锈钢	A2017	SUS304	喷细砂本色阳极氧化
BGJ26	BGJ36	BGJ46				



❗ 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

 轴承精度: GB/T 307.1 0 级
 相当于 : JIS B 1514 0 级



高度h选择型/高度h指定型

BGJ21/22/23/24/26

BGJ31/32/33/34/36

高度h指定倒角型

BGJ41/42/43/44/46

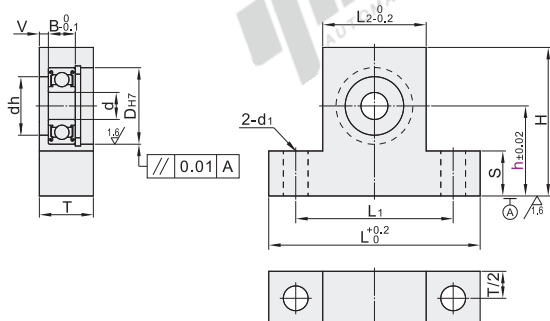

视角标准：第一视角

型号		h		d	D _{H7}	dh	B	V	H	L	L ₁	L ₂	T	S	C	d ₁	
代码	轴承型号	密封圈	高度选择型	高度指定型 最小单位0.5													
高度选择型	623		10 15 20 25	10~30	3	10	+0.015 0	7	4		h+8.8	36	26	16			
	624				4	13		9		h+10.8	38	28	18		4.8		
	605				5	14	+0.018 0	10	5		h+11.8	46	34	22	10		4.5
	625					16		12		h+12.8	47	35	23				
	606		15 20 25 30	15~30	6	17		13						12		5	
	626					19		15	6		h+13.8	49	37	25	11		
	698				8	22		18	7		h+14.8	53	41	29	12		
	628					24		20	8		h+15.8	56	44	32	15		
	6800					19		16	5		h+13.8	50	38	26	10		5.5
	6900		15~40	10	22	+0.021 0	19	6		h+14.8	53	41	29	12	9.8		
	BGJ21				26		22	8		h+16.8	58	46	34	15			
	BGJ22				30		24	9		h+18.8	62	50	38				
BGJ23		21				18	5		h+14.8	53	41	29	10				
BGJ24		20~40	12	24		21	6		h+15.8	56	44	32	12				
BGJ26				28		24	8		h+17.8	60	48	36	15				
6201	ZZ (双盖式)				32	+0.025 0	26	10		h+19.8	64	52	40	16			
6802					24	+0.021 0	21	5		h+15.8	56	44	32	10			
BGJ31		18~50	15	28		25	7	2	h+17.8	60	48	36	12				
BGJ32	※VV (非接触式)				32	+0.025 0	28	9		h+19.8	68	54	40	15		10	
BGJ33	橡胶密封圈			25 30 40 50	25~50	35		29	11		h+21.8	72	58	44	16		6.5
BGJ34						30	+0.021 0	27	7		h+18.8	64	52	38	13		
BGJ36		35				31	10		h+21.8	70	56	43	16				
6003	DD (接触式)		40				34	12		h+23.8	76	62	49	19			
高度h指定	6804	橡胶密封圈			32		29	7	h+19.8	68	53.5	40	13	14.8			
倒角型	6904				37	+0.025 0	34	9	h+22.8	73	59	45	15				
BGJ41					42		36	12	h+24.8	82	66	50	19				
BGJ42		30 35 40 50 60	30~60	20	47		40	14	h+27.8	88	72	56					
BGJ43					37		34	7	h+22.8	82	64	46	13		9		
BGJ44				25	42		39	9	h+24.8	91	69	51	15				
BGJ46					47		41	12	h+27.8	96	76	56	19				
	6205				52	+0.030 0	45	15	h+30.8	102	82	62	22				
	6806				42	+0.025 0	39	7	h+24.8	91	71	51	14				
	6906		35 40 50 80	35~80	30	47		44	9	h+27.8	96	76	56	16	19.8	12	11
	6006					55		48	13	h+31.8	104	84	64	19			
	6206				62		55	16	h+35.8	112	92	72	22				
	6007						62		14				21	19.8	12	11	
	6207		50 60 80 90	40~90	35	72	+0.030 0	64	17	h+43.8	148	118	88	26	24.8	15	13
	6008					68		60	15	h+40.8	122	102	82	24	19.8	12	11
	6208		60 80 100	45~100	40	80		74	18	h+49.8	160	130	100	27	24.8	15	13

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。

※VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

⚠ 请注意避让挡圈，挡圈尺寸请参考P892。



请按图示订货

高度h选择型

型号			h
代码	轴承型号	密封圈	高度选择型
BGJ21	6901	ZZ	20(30)40
BGJ22	6001	VV	

BGJ22—6001VV—h30

可选加工(高度h选择型)

代码	轴承型号	密封圈	高度h
BGJ21	6901	ZZ	20.3
BGJ22	6001	VV	20.3

BGJ22—6001VV—h30



可选加工

可选加工	增加两侧倒角	增加倒角C2	不装配轴承、挡圈								
代码	KK	KC	NA								
技术说明	选型方法 KK  <table><tr><th>d</th><th>KK</th></tr><tr><td>3-8</td><td>5</td></tr><tr><td>10-20</td><td>10</td></tr><tr><td>25-30</td><td>12</td></tr></table> ! 不适用高度h指定倒角型。	d	KK	3-8	5	10-20	10	25-30	12	选型方法 KC 	选型方法 NA 不装配轴承 及挡圈 (附带出货)
	d	KK									
	3-8	5									
10-20	10										
25-30	12										



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
5